

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、この商品の組立て方が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読み
になり、内容をご理解の上お使いいただけますようお願い致します。


組立手順

注意事項

- 図のように、裏返しの状態で行ってください。
- 特にツナギを取り付けるタイミングにご注意ください。ボルトが入りにくなります。
- 各ボルトは必ず全てを仮締めした後でドライバー等でしっかりと締めこんでください。


手順①

- 「天枠」と「鳥居脚」を仮止めします。
② 「ツナギ」はまだ取り付けしないでください。

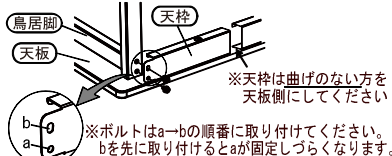


手順②

- 「天枠」と「天板」を仮止めします。
③ 「ツナギ」はまだ取り付けしないでください。



移動式の場合
鳥居脚には
キャスターを
付けます。

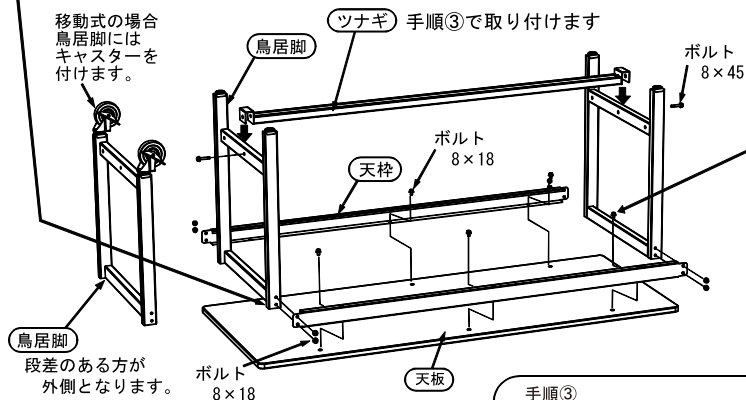


手順④

全てのボルトを本締めします。

完成

手順③

- 「ツナギ」と「鳥居脚」を固定します。
④ 「ツナギ」はこの段階で取り付けしてください。
取り付け向きを間違えないよう下図をご確認ください。

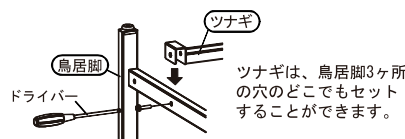

全体均等耐荷重

(集中荷重でのご使用では半減しますのでご注意ください)

300シリーズ 固定式

300kg まで

300シリーズ 移動式

160kg まで
(自重含む)

500シリーズ 固定式


500kg まで

500シリーズ 移動式

320kg まで
(自重含む)

オプション 半面棚板取付方法



本体を組立てて起こした状態で棚板をはめ込んでください。

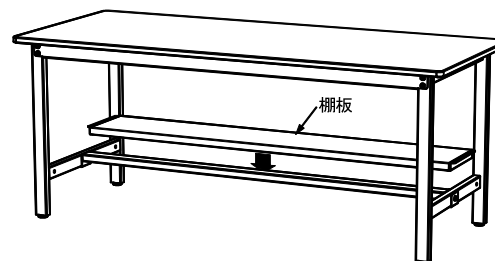

棚板の均等耐荷重は1枚あたり **50kgまで** です。



いずれのタイプもツナギ位置を前・中・後のどこにでもセットいただけます。
足元を広く使いたい場合などは、前又は後にセットしてください。



注意

- 商品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。転倒して怪我をする事があります。
- 床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。転倒して怪我をする事があります。
- 溶接外れやキャスターの欠落など、異常を発見した時は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していると、商品の破損により怪我をする事があります。
- この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

永くご使用頂くために

- この商品は屋内用です。屋外での使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
- 商品のお手入れについて
 - 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることがありますのでご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質	300シリーズ天板／表面材…①ポリエステル化粧MDF ②塩ビシート ③スチール 芯材 …①②ペーパーコア・パーティクルボード ③なし エッジ …①②塩化ビニール ③なし
	500シリーズ天板／表面材…①メラミン化粧板 ②塩ビシート 芯材 …①②パーティクルボード エッジ …①②塩化ビニール
	脚部／スチール

商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

④ 本商品は自主検査に合格しております。

表示者

山金工業 株式会社

お客様ご相談窓口 TEL 06-6974-8511 FAX 06-6972-7104
Eメール root@yamakin-kougyou.co.jp
URL http://www.yamakin-kougyou.co.jp

アフターサービスについて

ご不明な点や修理については、お買い上げの販売店までご連絡ください。