


パーツリスト


- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

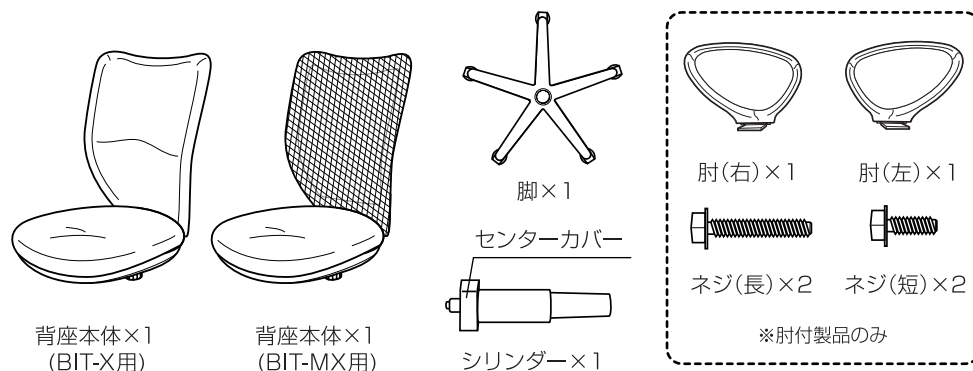


組み立て方

※図はBIT-Xタイプ背です。

1 シリンダーを座に差し込みます。

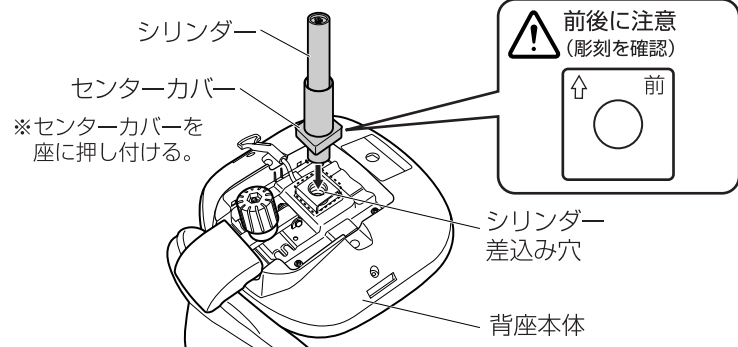


2 脚をシリンダーに差し込みます。

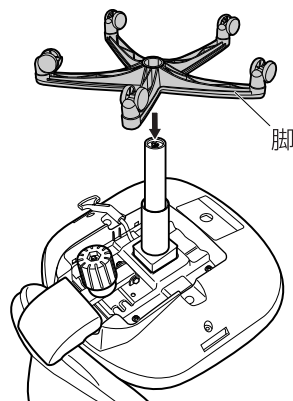

3 肘を座に取り付けます。

※肘付製品のみ

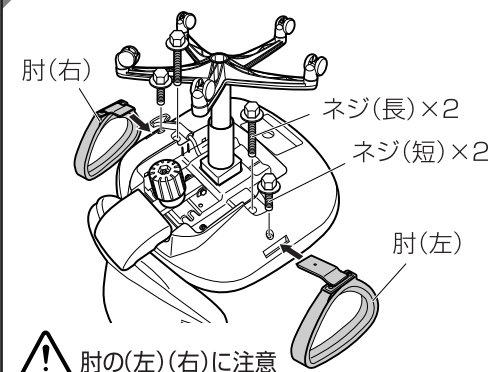

	BIT-X ローバック		BIT-X ハイバック		BIT-MX ミドルバック	
	BIT-X45LO	BIT-X45L1	BIT-X45HO	BIT-X45H1	BIT-MX45M0	BIT-MX45M1
外形寸法	585×560×830～930mm		585×575×900～1000mm		585×560×890～990mm	
座面高さ	425～525mm					
上張り材	F：布地(ポリエステル) V：合成皮革 背メッシュ(ポリエステル)					
クッション材	ウレタンフォーム					
背・座部	ポリプロピレン(背芯材 ガラス繊維入ポリプロピレン)					
肘 部	—————	ポリウレタン	—————	ポリウレタン	—————	ポリウレタン
脚 部	ポリアミド(ガラス繊維入り)					

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN TAIWAN

操作方法

座の上下調節

高くするとき: 腰を少し浮かせながらレバーを引き上げます。
低くするとき: 座の中央部に腰掛けてレバーを引き上げます。



背のロックンク硬さ調節

ハンドルを回して調節します。

⚠ ゆるめ過ぎ、及び締め過ぎ注意

