


この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


この説明書は、本商品の組立て方と使用上の注意事項が記載しております。

正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、内容をご理解した上でご使用くださいますようお願い致します。

### 梱包内容(基本形)

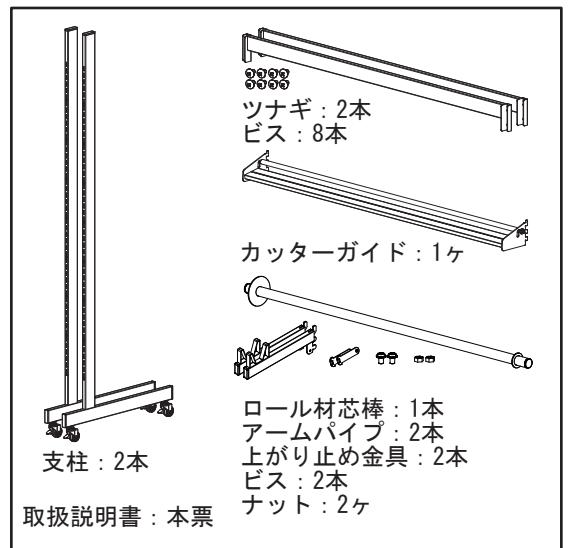


### オプション品

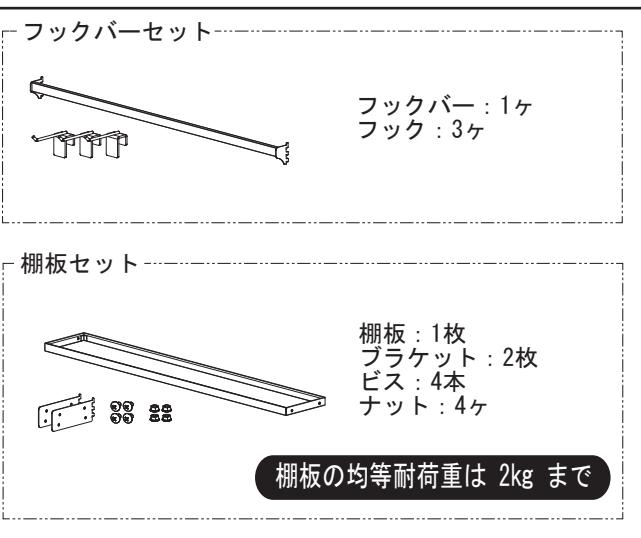


### 組立手順

#### 1. 本体を組み立てます

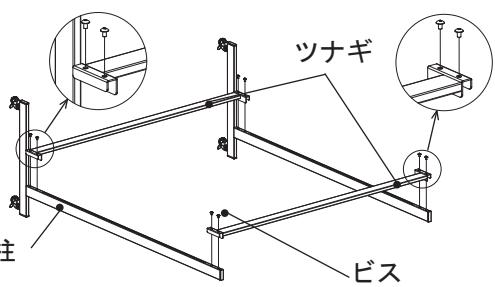

- 支柱とツナギを組付けてビス止めします。
- 全てビス止めしたら本体を起こして、ビスに緩みがないようにもう一度締めてください。

#### 2. カッターガイドをA側へセットしてください。

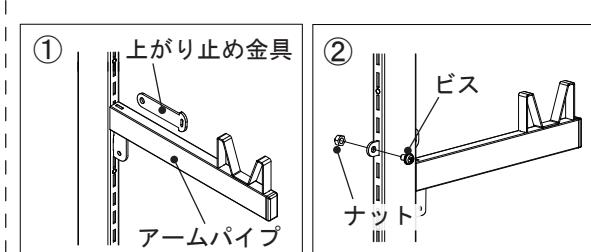



★オプション品の「棚板」「フックバー」はご使用に応じて支柱にセットしてください  
(完成品の例を参考にしてください)

#### ★注意


- 棚板は、支柱にセットする前に、棚板とブラケットをビスとナットで固定してください。(③)

#### 3. ロール材芯棒をセットします

- アームパイプをB側の任意の位置にセットしてください。
- 上がり止め金具をアームパイプを差し込んだ角穴のすぐ上の角穴へ差し込んでください。(①)
- 上がり止め金具が抜けないように、付属のビス・ナットで固定してください。(②)

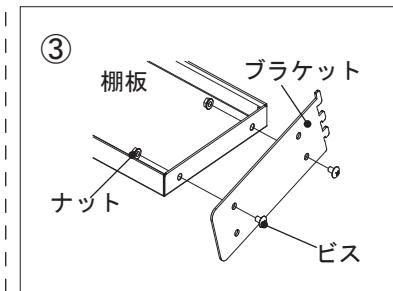

### 完成品

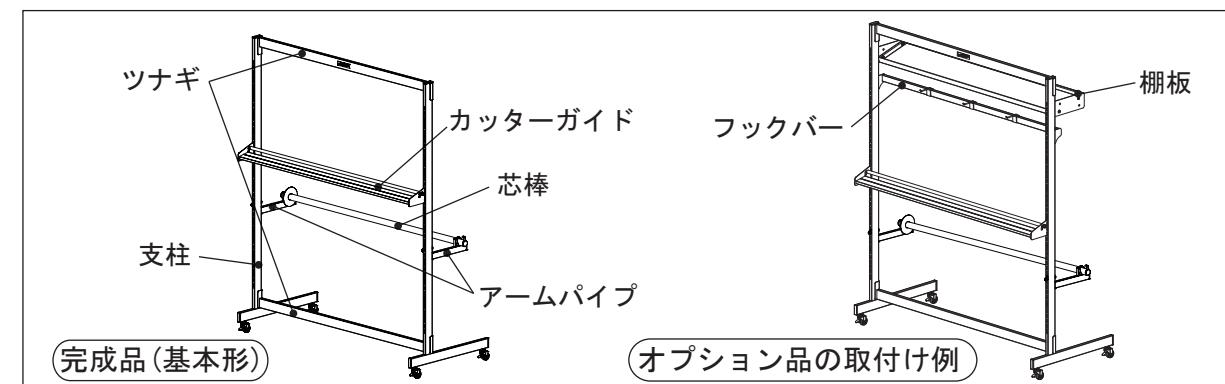


⚠ 注意…取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

1. 棚板耐荷重: 2kg以上のモノを乗せないでください。  
棚板の変形、破損の原因となります。
2. アームパイプ耐荷重(1セット): 10kg以上のモノを乗せないでください。  
アームパイプの変形、破損の原因になります。
3. 溶接切れやアジャスターの欠落など、異常を発見した時は直ちに使用を中止して、  
お買い上げの販売店にご相談ください。  
そのまま使用されますと、商品の破損によりけがをすることがあります。
4. 商品を設置する時は、必ずキャスターのストップバーをロックしてご使用ください。  
使用中に商品が転倒する恐れがあります。
5. ロール材を引き出す方向にご注意ください。

【誤】図1のようにロール材を真下に引き出すと  
アームパイプに10kg以上の負荷がかかり、  
大変危険です。

【正】図2のようにロール材は、上方向に  
引き出すようにしてください。

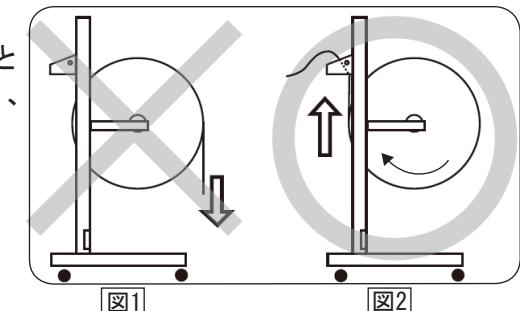

### 末永くご使用いただくために

1. この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、変形の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
  - 日常のお手入れはかわいた柔らかい布でから拭きしてください。
  - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・化学雑巾・酸類などは表面をいためることができますので、ご使用にならないでください。

### 品質表示

主な部品材質 本体…スチール  
キャップ…PE、キャスター車輪…ゴム  
表示者 山金工業株式会社  
お客様ご相談窓口 TEL:06-6974-8511、FAX:06-6972-7104  
URL:<http://www.yamakin-kougyou.co.jp/>

検 本商品は自主検査に合格しております

商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

アフターサービスについて  
ご不明な点や修理については、  
お買い上げの販売店までご連絡  
ください。