

SF-PR 形 スーパーライン 三相誘導電動機

外形図
寸法単位: mm

屋内形

全閉外扇形 (保護方式 IP44 冷却方式 IC411)
わく番号 90L

御注文元

納入先


用途

御注文書番号

台数

工事番号

御注文品	定格出力・極数	電圧	周波数	質量 kg/台	スタイルNo.
	1.5 kW 2P	200/200/220/230 V 50/60/60/60 Hz		19	
	1.5 kW 2P	400/400/440/460 V 50/60/60/60 Hz		19	
	2.2 kW 2P	200/200/220/230 V 50/60/60/60 Hz		21	
	2.2 kW 2P	400/400/440/460 V 50/60/60/60 Hz		21	
-15A	1.5 kW 4P	200/200/220/230 V 50/60/60/60 Hz		20	
	1.5 kW 4P	400/400/440/460 V 50/60/60/60 Hz		20	
	0.75 kW 6P	200/200/220/230 V 50/60/60/60 Hz		19	
	0.75 kW 6P	400/400/440/460 V 50/60/60/60 Hz		19	

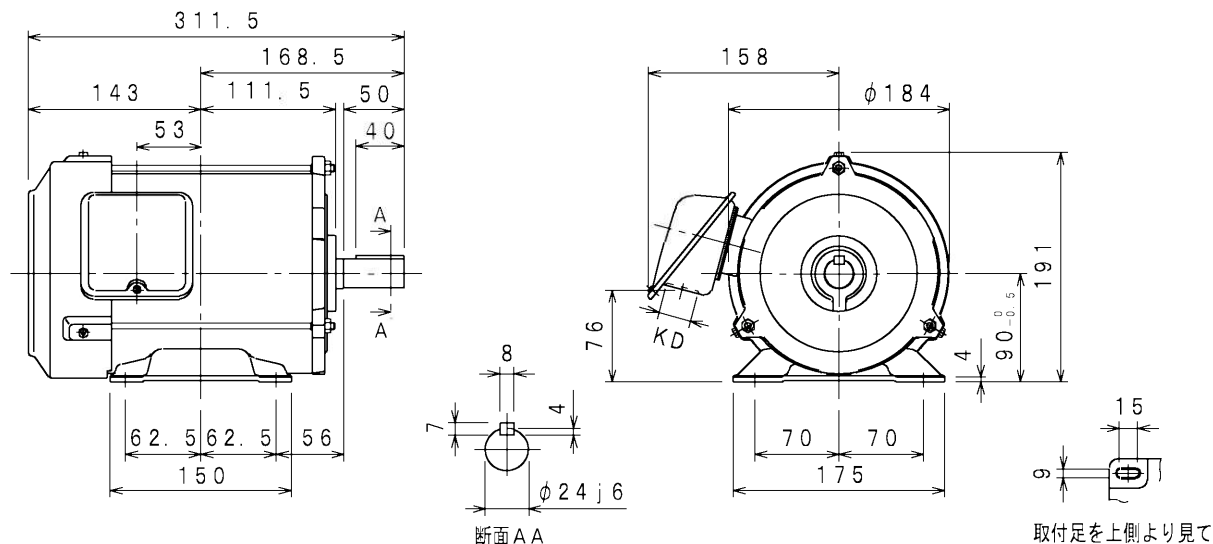

仕様	定格	耐熱 クラス	周囲 温度	ベアリング		リード数	端子方向	回転方向	塗色	KD穴
				負荷側	反負荷側		(軸端側から見て)	CCW (反時計)		
連続	120 (E)	40°C		6205ZZ	6205ZZ	3 (端子台)	A (左)	CCW (反時計)	マンセルN7	φ27

Power Poles	IE Code-Rated Eff				230V, 460V 60Hz (EISA CC012A)	
	200V, 400V 50Hz	200V, 400V 60Hz	220V, 440V 60Hz	230V, 460V 60Hz	Nom. Eff	Model No.
1.5 kW 2P	IE3-89.4%	IE3-89.3%	IE3-90.2%	IE3-90.4%	85.5%	S9152PR01
2.2 kW 2P	IE3-89.5%	IE3-89.6%	IE3-90.8%	IE3-91.1%	86.5%	S9222PR01
1.5 kW 4P	IE3-86.9%	IE3-88.6%	IE3-89.1%	IE3-89.1%	86.5%	S9154PR02
0.75 kW 6P	IE3-83.8%	IE3-84.8%	IE3-85.3%	IE3-85.3%	82.5%	S8756PR01

モーターを安全にお使いいただくために

モーターをご使用 (据付、運転、保守、点検) の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

第3角法

尺度 NTS

日付

担当

検認

(英文 BD23194)



MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

図面番号	A'14.09.08 尾本, 小田 富安
------	----------------------

図面番号

BD22687-A

CAD(2D)