




オープンウッドラック

OWR-200・OWR-400・OWR-600

このたびはお買い上げありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることが
できるように大切に保管してください。

共通取扱説明書

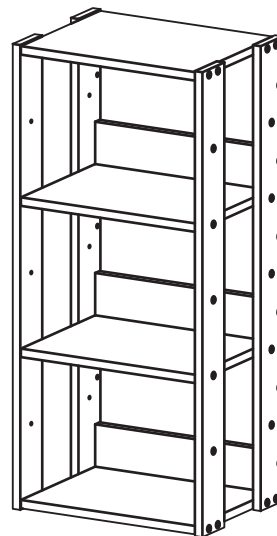

※図はOWR-400です。

■必要工具

- ・ ⊕ドライバー (サイズ: 2番)

⚠ 注意

インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

用途 : 室内用収納用品

用途以外の目的には使用しないでください。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。

- お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 規定の質量以上のものを入れないでください。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 移動する際は、載せてあるものをすべておろしてください。
- この説明書の組み立て手順にしたがって、正しく組み立ててください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床の傷、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。
- 必ず耐荷重以内で使用してください。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、できるだけ均一に置いてください。重いものは、下段に置いてください。
- 全体のぐらつきが多い場合は収納量を減らしてください。できるだけ均等な間隔で棚板を付けてください。
- 使用しているうちにねじにゆるみが発生し、ぐらつきことがありますので定期的に締め直してください。
- 天板・底板の位置は変更できませんが、棚板は、5か所の取り付け位置のうち、任意の2か所に変更することができます。ただし、2枚とも必ず取り付けてください。1枚しか取り付けないと強度が不足し、ゆがんだり傾いたりして、破損するおそれがあります。

- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
 - ・ 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・ 水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・ 濡れたものや熱いものを置かないでください。
 - ・ シール、テープなどを貼らないでください。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤やホルムアルデヒドが残っていることがあります。においが気になるときは、換気をよくして使用してください。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。


- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤分が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

仕様

品番	OWR-200	OWR-400	OWR-600
製品サイズ (mm)	幅200×奥行293×高さ879	幅400×奥行293×高さ879	幅600×奥行293×高さ879
主要材質	プリント紙化粧パーティクルボード		
耐荷重	天板20kgf、底板20kgf、棚板1枚あたり20kgf		
積載量	全体80kg		

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

パーツリスト

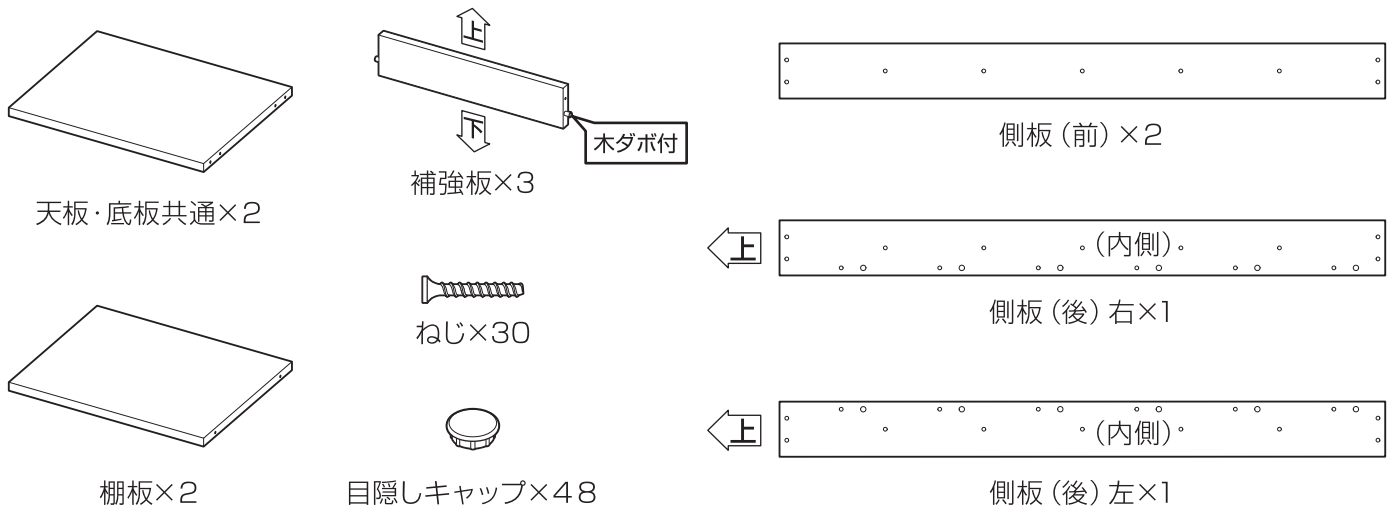

組み立て方

- 大きなものは、重たいものもありますので2人での組み立てをおすすめします。
- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 部品は正確に取り付けてください。

1 側板(後)左に補強板を取り付ける
※補強板は、任意の位置に取り付けられます。

ねじ×3
木ダボ×3

2 側板(後)左に天板・底板(共通)と棚板を取り付ける
※棚板は、補強板の下側に接するように取り付けてください。

ねじ×6
天板・底板(共通)×2
棚板×2

3 側板(前)を取り付ける

ねじ×6

4 反対側に側板(後)右を取り付ける

木ダボ×3
ねじ×9
側板(後)右

5 側板(前)と目隠しキャップを取り付けて完成する

ねじ×6

目隠しキャップ (48か所)
外側の穴に取り付けます。

組み立て完了後、確認してください

- ・ねじなどがしっかり締まっていること。
- ・製品全体にゆがみやねじれがないこと。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

0120-211-299

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<http://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください