


EA979MB-10 ~ -100

[垂直取付型]シールブラシ(ステンレスフレーム)

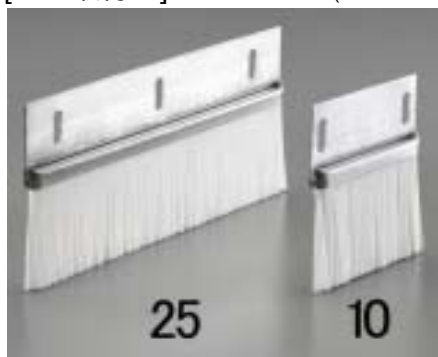


- 材 質 … PP
- 色 … 白
- 毛 丈 … 60mm
- ブラシ径 … 0.5mm

品番	サイズ(mm)	長穴数	重量 (g)
	長さ		
EA979MB-10	100	2	70
EA979MB-15	150		100
EA979MB-20	200		140
EA979MB-25	250	3	170
EA979MB-30	300		220
EA979MB-35	350		250
EA979MB-40	400		280
EA979MB-45	450		320
EA979MB-50	500		350
EA979MB-100	1000		725

ステンレスフレーム共通仕様

- 長穴数…10～20:2、25～100:3
- フレームにステンレスを採用、長穴付のため、ブラシが磨耗すれば調整により長期使用が可能です。
- 切削粉などの飛散防止に ● コンベアのスクレーパーに
- 植毛量が多く、コンベアベルトに付着した汚れを効率良く落とします。
- 植毛量が多く、気密性に優れる為、工作機械の切削油や切削片などを効果的にシールできます。

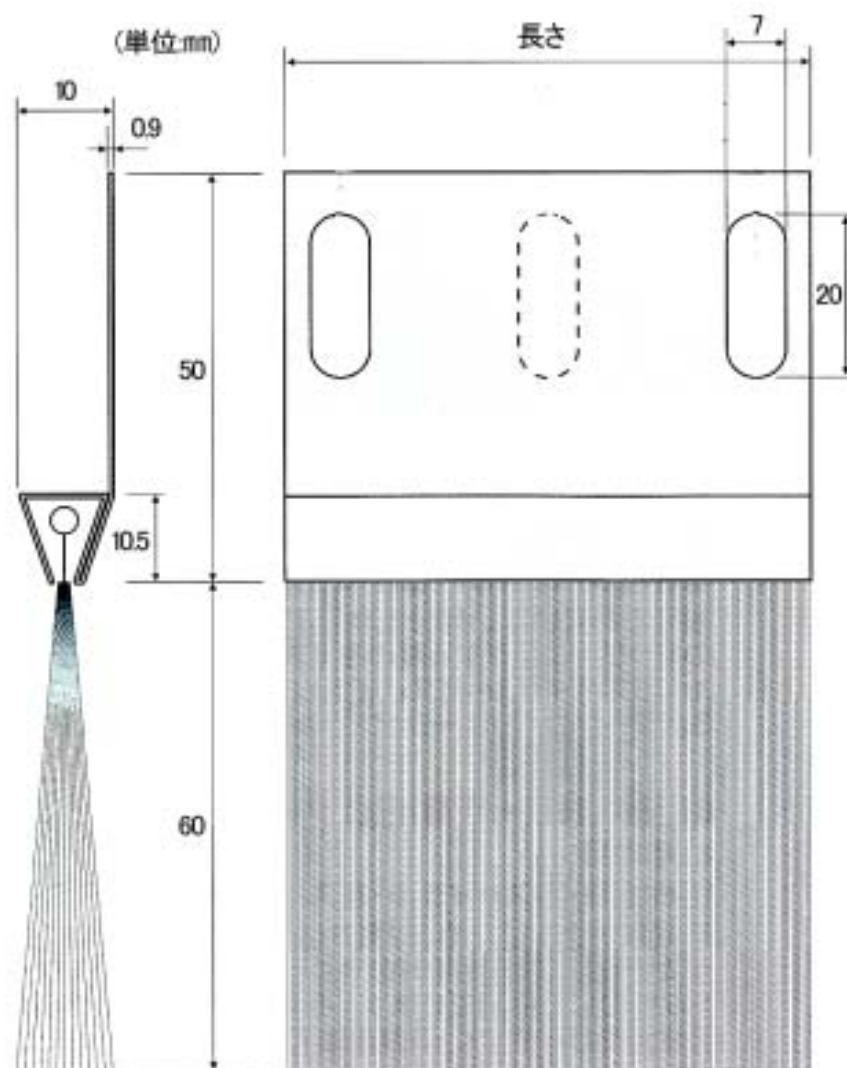

次のページに、使用例・注意事項などがございますので
ご参照下さい。

使用例



風・ガス・臭気などの遮断に



油・水などのあらゆる
液体の飛散防止



工作機械・チップ処理
コンベアの切削粉の除去

注)

- ・ 取り付けには、お客様でビス取付が必要です。
- ・ シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。



ビス取付
が必要です

ブラシ材料

■ナイロン

- 使用耐熱温度: 110℃以下
- 濃塩酸、濃硝酸で一部分解を伴って溶解。アルカリには殆ど影響を受けない。
- 耐摩耗性に優れている。

■PP(ポリプロピレン)

- 使用耐熱温度: 80℃以下
- 酸、アルカリに殆ど影響を受けない。一般溶剤には不溶解。
- ナイロンより硬く、腰が強い。

■PBT(ポリブチレンテレフタレート)

- 使用耐熱温度: 130℃以下
- 濃塩酸、硫酸、硝酸に殆ど影響を受けない。
- ポリプロピレンより硬く、耐摩耗性に優れている。

■馬毛

- 使用耐熱温度: 150℃以下
- 酸、アルカリに老化現象を起こす。静電気の発生が少ない。
- 動物毛のため太さが一定ではなく、長さに限界がある。

ご注意

- 馬毛は天然毛のため、ご使用中に切れ毛などが発生する可能性があります。特性をご理解の上、ご使用下さい。

■パキラ(ポリエチレンにベルメトリン水和剤を含浸)

- 耐熱使用温度: 90℃以下
- 吸水性がなく耐薬品性に優れる。