


ダイヤル錠 EA983S-15、-16、-17

Ver.1.2

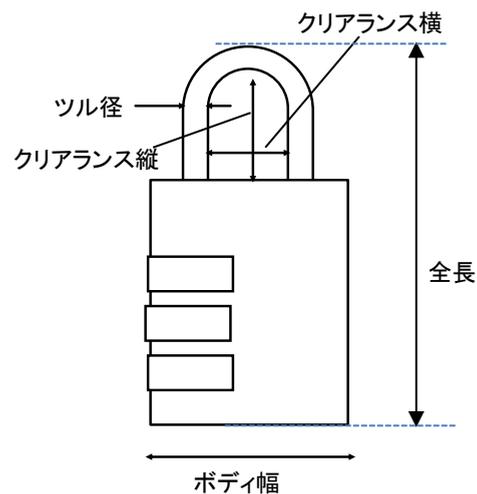

- 材質…本体:アルミ
ツル部:スチール
- 番号変更可能

| | 全長 | ツル径 | クリアランス横 | クリアランス縦 | ボディ幅 | 重量 |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| EA983S-15 | 55mm | 3mm | 10mm | 22mm | 20mm | 23g |
| EA983S-16 | 65mm | 5mm | 14mm | 25mm | 30mm | 54g |
| EA983S-17 | 78mm | 6mm | 22mm | 22mm | 40mm | 107g |

廃番

工場出荷時は“0-0-0”で解錠します。

(ダイヤルの変更方法)

- ① ダイヤルを“0-0-0”に合わせてツルを引き上げます。
 - ② ツルを反時計方向に90° 回し押し込みます。
 - ③ 押し込んだまま各ダイヤルを希望する数字(0~9)にセットします。
 - ④ 押し込んだツルを引き上げ、ツルを元の位置に戻します。
 - ⑤ 元の位置に戻したツルを押し込んだままダイヤルをシャッフルして下さい。
- 設定完了です。解錠は任意に設定した番号で行えます。

*** セットした新しい番号は決して忘れないでください。
次の番号変更は新しい番号からスタートしてください。**