

EA983TY-21
(伸縮式セキュリティーバー)

- ドアストッパー
- スチール製、+プラスチック
- 重量 1.02kg
- サイズ ドア用 720~1130mm
スライドドア用660~1050mm(ノブ押えナシ)
- ピッチ 10mm間隔




樹脂パッド脚 底面 63X63mm



- ノブ押え取外し可能



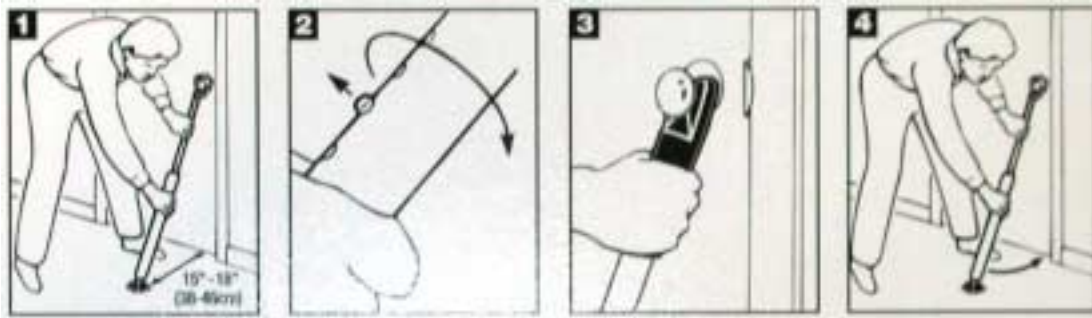

To Install (for hinged doors):

1. Adjust the bar length so the padded base is 15-18 inches from the bottom of the door when the yoke end is placed tightly against the underside of the door knob.
2. To adjust, press in the silver button and rotate the larger tube slightly, then slide the smaller tube in or out to the correct length. At the desired length, rotate the larger tube until the silver button pops up in the correct adjustment hole.
3. Place the yoke end of the Master Lock Door Security Bar tightly against the underside of the door knob.
4. Slide the padded base of the security bar toward the door until snug.

Do not place on loose rugs or floor mats.

○ 使用方法

1. ドアとの距離を調整します。ノブ押えがドアノブの下に来るようにするためには図のようにドアから38～46cmの距離が必要です。
2. バーを伸ばす時は伸縮のピンを押し大きいチューブを少し回します。小さいチューブを適切な長さに調節します。
3. ノブ押えをドアノブの下に差し込みます。
4. ドアがしっかり固定されるように下のベースをドア側にスライドさせます。

注意: 床にマットや絨毯を敷かないでください。



To Install (for sliding doors):

1. Remove the non-marring yoke end from the security bar.
2. Adjust the bar length to fit in the sliding door track.
3. Allow enough slack to remove the security bar quickly.

To adjust, press in the silver button and rotate the larger tube slightly, then slide the smaller tube in or out to the correct length. At the desired length, rotate the larger tube until the silver button pops up in the correct adjustment hole.

スライドドア用

1. 本体からノブ押えを外します。
 2. スライドドアの幅に合わせてバーを伸ばします。
 4. バーをすぐに取り外すだけの余裕を持たせてください。
- 調整: 伸縮のピンを押し大きいチューブを少し回します。小さいチューブを適切な長さに調節します。ピンが穴から出ると固定されます。