



商品特長



錆


錆

オール樹脂製のため錆（サビ）の心配がなく、内容物への品質改善に寄与します。

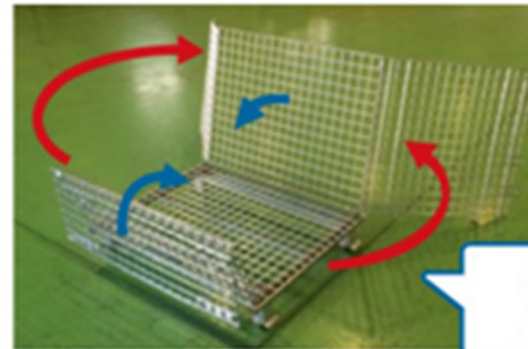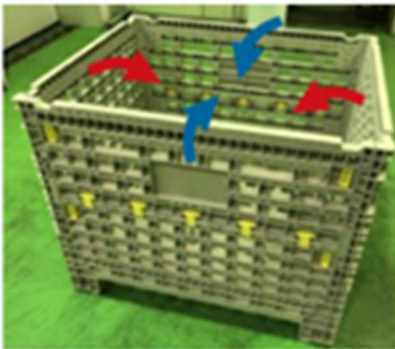


短側面を回転させる
スペース(両側)が必要

折畳時は全ての側面を内側へ倒し、組付時は側面を起こす作業だけのため省スペースで実施可能。

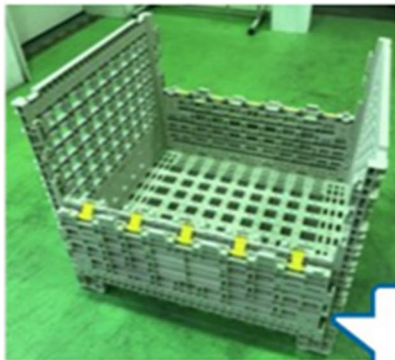

両長側面に
扉を設置

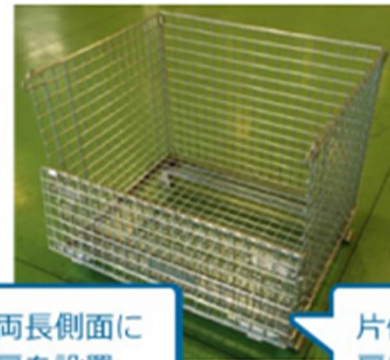


片側側面のみ
扉を設置

長側面の扉は両長辺に設置しており、前後の方向性はありません。



長側面（上板）に印刷面
【133×230mm（タテ×ヨコ）】を配置。

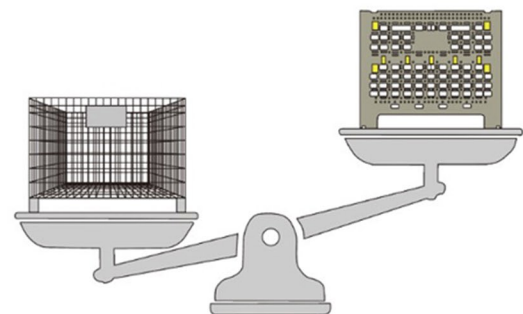


オール樹脂製にすることで金属製従来品と比較し
17.2%の軽量化（-8.3kg）を実現。

商品特長




接地面積が狭く
床を傷つけやすい

床との接触面が樹脂製になるため工場内の床傷付きを防止できます。

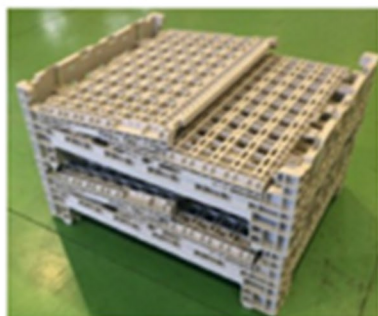

段積機構
(嵌合)

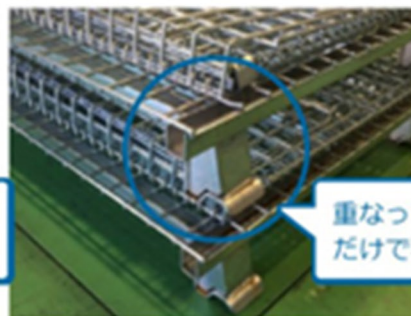

重なっている
だけで不安定

折畳状態においても段積機構があり、安定した段積みが可能。