





## シートカバー No.AYC401

このたびは、**KTC** シートカバー (No.AYC401) をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただく為、この取扱説明書をお読み下さい。取扱説明及び表示の注意事項や使用方法を十分にご理解いただいた上で正しくお使い下さい。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管して下さい。


 <b>注意</b>	誤った取扱いをした場合、傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を表示します。		禁止行為を表示します。
 <b>注意</b>	必ずしてほしい行為を表示します。		確認してほしい行為を表示します。

**使用前に必ずお読み下さい。**

**注意**

- 本製品の使用用途以外に使用しないでください。
- エンジンオイルやブレーキフルード等が付着した場合は、速やかにタオル等で拭き取ってください。
- 汗や雨などにより本製品が湿った状態で使用しないでください。他の物に色が移る恐れがあります。
- 摩擦により他の物に色が移る場合があります。
- 洗濯は指定の方法で行ってください。
- 洗濯は他の物と一緒にしないでください。色落ちにより他の洗濯物に色が移る恐れがあります。
- 本製品をシートに装着した状態で走行及び運転しないでください。
- 色落ちの原因となりますので、パーツクリーナー等の溶剤、漂白剤は使用しないでください。
- 色落ちやほつれの原因となりますので、汚れを落とすときにブラシ等を使用しないでください。ブラシ等の使用は生地を破損させる恐れがあります。

**寸法**

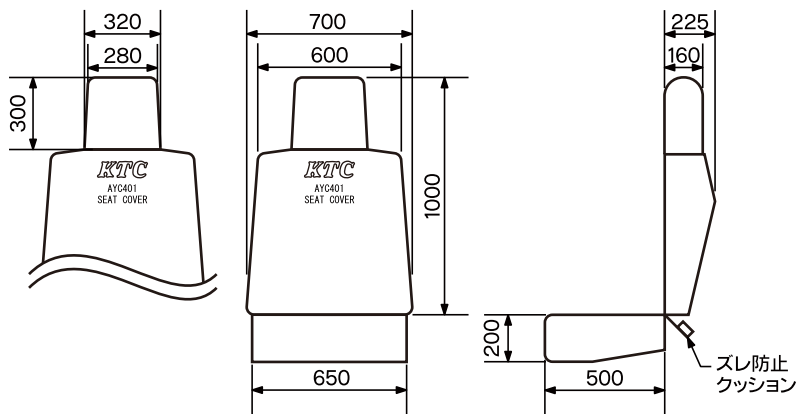


**洗濯：取り扱い方**



生地	ポリエステル	80%	綿	20%
クッション	ポリウレタン	100%		
面ファスナー	ナイロン	100%		
ひも	綿	100%		


**使用上の注意**

- ①シートカバーをヘッドレスト側からかける。
- ②座面を覆うようにかける。
- ③バックレストと座面の間にスレ防止クッションを押し込む。
- ④背面の調整ひもでシートにフィットさせる。



ベルトキャッチをシートカバーから出しておく。

**注意**  
車種により押し込むことができない場合があります。

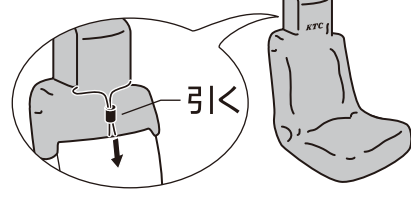

●シートベルト収納式シート及びシートベルトフックのあるシートへの装着  
シートカバーを装着した状態でも、シートベルトの確認ができます。

○本製品をシートに装着した状態で走行及び運転しないでください。



サイドを開く



シートベルトを出す



面ファスナーを閉じる

製造国：中国 販売者の名称・所在地： 京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地 [製品情報 http://ktc.jp/](http://ktc.jp/)

**お客様窓口**  
☎(0774)46-4159 FAX (0774)46-4359  
E-mail: support@kyototool.co.jp  
電話受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00  
(土・日・祝祭日及び弊社休業日除く)

本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記支店までお寄せください。

支店 ☎ 東京 (03)3752-2261  
名古屋 (052)882-6671  
近畿 (0774)46-3711

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。