

G-S型



軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等
その他一般産業用に数多く使用されています。



プレート式



G-50ELS

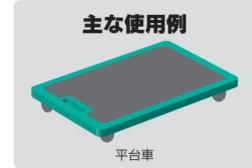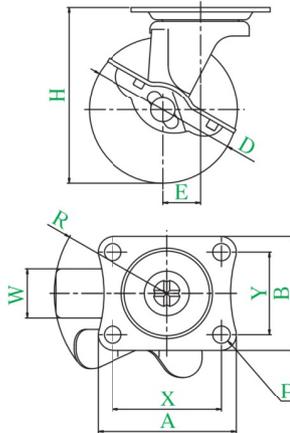

■金具=三価ユニクロ仕上
●車輪の回転のみをロックするキャスターです。

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 daN(kgf)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	自重 (g)	在庫品		図面	
												2D	3D	2D	3D
38	G-38ELS	エラストマー	20(20.4)	17	50	46×38	36×28	5.3	12	45	95	○	○	○	○
	G-38RS	ゴム	20(20.4)									○	○	○	○
	G-38NS	ナイロン	28(28.6)	○								○	○	○	
	G-38BNS	黒ナイロン	28(28.6)	○								○	○	○	
	G-38URS	ウレタン(ナイロンホイル)	28(28.6)	○								○	○	○	
50	G-50ELS	エラストマー	25(25.5)	20	65	59×47	46×35	6.5	16	50	170	○	○	○	○
	G-50RS	ゴム	30(30.6)									○	○	○	○
	G-50NS	ナイロン	38(38.8)	○								○	○	○	
	G-50BNS	黒ナイロン	38(38.8)	○								○	○	○	
	G-50URS	ウレタン(ナイロンホイル)	38(38.8)	○								○	○	○	
(EA986PF-71) 65	G-65ELS	エラストマー	40(40.8)	27	80	70×58	55×42	8.8	21	59	310	○	○	○	○
	G-65RHS	ゴム	40(40.8)									○	○	○	○
	G-65NS	ナイロン	55(56.1)	○								○	○	○	
	G-65BNS	黒ナイロン	55(56.1)	○								○	○	○	
	G-65URS	ウレタン(ナイロンホイル)	55(56.1)	○								○	○	○	
(EA986PF-72) 75	G-75ELS	エラストマー	50(51.0)	27	90	70×58	55×42	8.8	21	59	320	○	○	○	○
	G-75RHS	ゴム	50(51.0)									○	○	○	○
	G-75NS	ナイロン	65(66.3)	○								○	○	○	
	G-75BNS	黒ナイロン	65(66.3)	○								○	○	○	
	G-75URS	ウレタン(ナイロンホイル)	65(66.3)	○								○	○	○	

車輪材質

走行音軽減
スリップ軽減済



エラストマー (EL)



ゴム (R, RH)



ナイロン (N)



黒ナイロン (BN)



ウレタン (ナイロンホイル) (UR)