

EA990XD-1(ドラム缶用オイルポンプ)取扱説明書

Ver.1.2

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



警告

- ・使用前に取扱説明書を十分にお読みください。
- ・他の部品を代用しないでください。
- ・火災、爆発を防ぐため、十分に換気してください。
- ・火気のある場所で作業しないでください。
- ・可燃性の液体は静電気による爆発の可能性があるため、必ずアースをつけてください。(右記例参照)
- ・使用方法と事故防止に詳しい人が使用してください。
- ・このポンプにトーチや炎を近づけないでください。
- ・ゴム手袋、エプロン、ゴーグル、フェイスマスク、帽子、ヘルメットなどを着用してください。
- ・状況によりけがなどを恐れますので、十分注意してください。
- ・用途以外の燃料、薬品などを使用しないでください。
- ・油の流出を防ぐため、ポンプをはずす際は、ポンプ内やホース内に残っている油などを完全にドラム缶に戻してください。



(例)EA991JP-2
アースクリップワイヤー使用


◆ 仕様

- ・吐出し量… 280ml/ストローク
- ・サクシオンチューブ … 115cm
- ・吐出ホース… φ28mm×132cm
- ・重量… 約3.5kg
- ・取付けアダプターネジサイズ 2”
- ・スチール製

◆ 用途

灯油、潤滑油、機械油等

◆ 各部名称

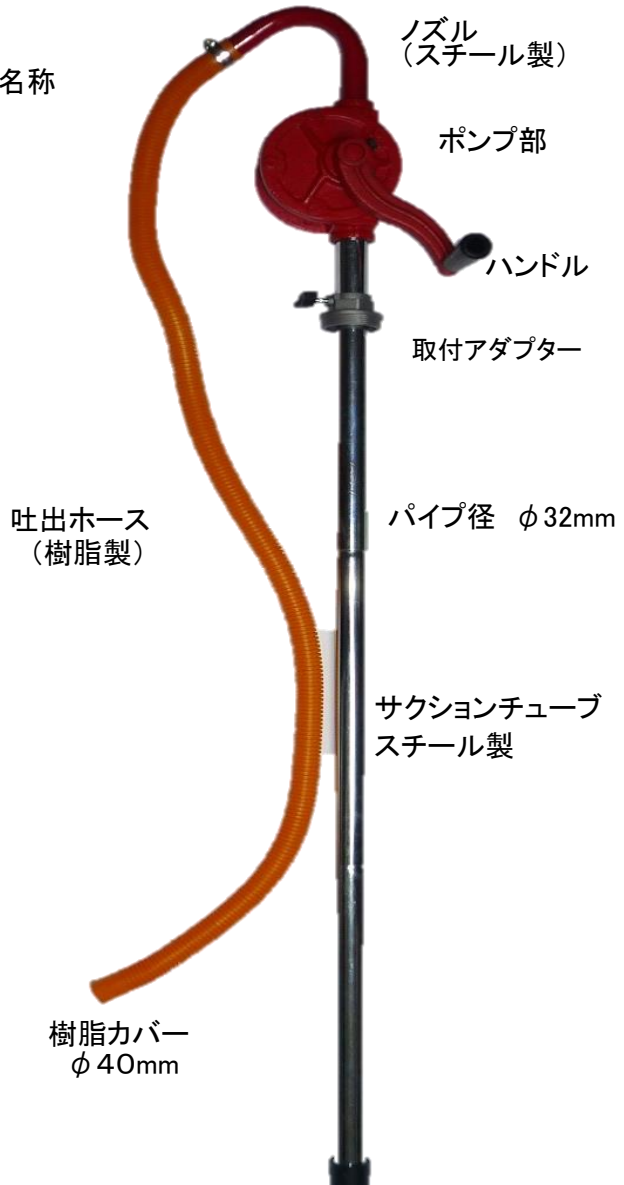


◆ 使用方法

- ・ホースをポンプに接続してください。
ホースが抜けないようにホースバンドで確実にとめてください。
(本体の吐出し口サイズはφ25mmです。)
- ・サクシオンチューブを組立、ポンプに捻じ込んで下さい。(下記図1参照)
- ・ポンプにハンドルを取り付けてください。
- ・ハンドルを時計方向に回すと、1ストロークで 約280ml給油します。
(オイルが出ない時は「呼び水」をして下さい。)(次参照)

◆ 新規購入時及び長期間保管された場合

- ・本体内部が真空にならないときがあります。
その時は、吸い上げようとする同じ液体を
ホース先端から100cc~200ccほど注いでください。
- ・注入後ハンドルを2~4回まわし内部を
潤滑させてください。

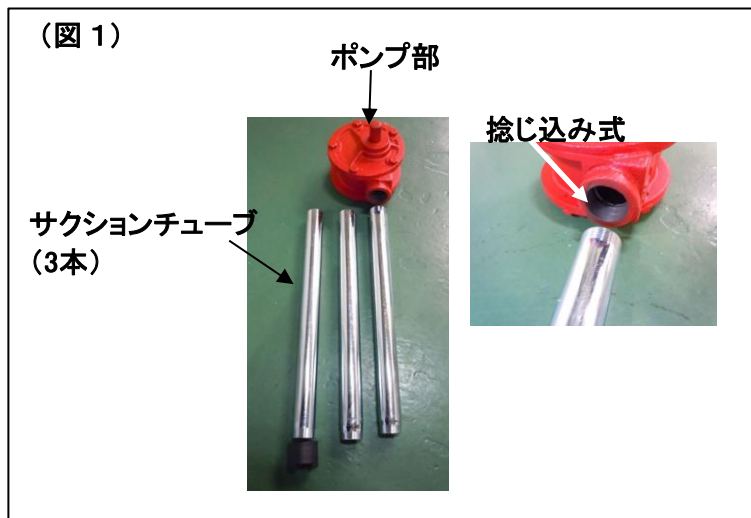

注意: 当製品は低粘度オイル用です。
高粘度の液体を給油すると製品寿命が短くなるのでご注意ください。
溶剤や合成ゴム製のガスケットを溶解させるような化学薬品には
使用しないで下さい。
廃油などの汚れや層があるオイルには使用しないでください。
製品に損傷を与え、トラブルの原因になります。

◆ メンテナンス

- ・使用後は適当な溶剤でよく洗浄し、通気性のよい場所に保管してください。
- ・ポンプ内が詰まったり、凍結していないか検査してください。
- ・チューブが汚れていたり、詰まっていないかチェックしてください。
- ・チューブやポンプの連結部から空気が漏れていないかチェックしてください。
- ・ノズルが詰まっていないかチェックしてください。



* 改造はしないで下さい。
・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
・ご使用者が怪我をする場合があります。
・作業行程に支障をきたす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Jul.