

換気口に付けるフィルター付換気カバー

ポレット

品番：KS-8890PFN-SG

注意! 取付可能な換気口

換気口のサイズを測り、大きさが
 ●角型は幅146mm以下 ●丸型はφ154mm以下
 高さ35mm以下に取付可能です。(特殊な形状には取付できません)

換気口が、壁や天井から40mm以上
 離れていないと取付できない場合があります。
 ※一部仕様が異なる場合があります。



セット内容

- 石膏ボード用カバー
- 石膏ボード用カバー
- フィルター
- ネジ
- カバー

中装: PE 外装: PP

使用上の注意

●フィルター交換の際にはカバーを外す場合、無理に引くと強引にネジが壁からはがれ落ちることがあります。使用方法をよく読んでください。

●フィルター交換の際は、換気口の周囲が汚れている場合は掃除機で掃除してください。また、換気口の周囲が汚れている場合は、換気口の周囲を掃除機で掃除してください。

●換気口の周囲が汚れている場合は、換気口の周囲を掃除機で掃除してください。

●換気口の周囲が汚れている場合は、換気口の周囲を掃除機で掃除してください。

●換気口の周囲が汚れている場合は、換気口の周囲を掃除機で掃除してください。

フィルター付換気カバー ポレット

品番：KS-8890PFN-SG

特徴



- 今、お使いの換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉などをカットします。
- フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します。(スギ花粉ならば90%以上除去)
- フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。
- 台風などの強風の時には、カバーを外して逆に取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。

ご使用方法

- 壁表面の汚れをきれいに拭き取って下さい。
- 今、お使いの換気口にフィルターが付いている場合は、ポレットを取り付ける前に換気口のフィルターを取り外して下さい。
- 製品の両側面にあるボタンを押しながら、カバーをベースから取り外します。
- ベースの裏面の両面テープのはくり紙をはがします。
- ベースの内側上部を壁につけている換気口の上側に合わせるようにベースを壁に押し当てて固定します。
- 壁が石膏ボードの場合は、付属のピンを使用します。

ピンの取付方法

- ①ピンの先端をカバーの取付穴に合わせて、親指でピンの頭を力強く差し込みます。
 - ②付属のピン押えを、ピンの頭が隠れるように突起を合わせながら押し込みます。
 - ③ピンとピン押えを4つ取り付けて下さい。
- フィルターはカバー内側にテープで固定されているので、引っ張るだけではがれます。テープにしっかり固定されているか確認して下さい。
 - カバーの側面の穴と、ベースの側面のボタンを合わせるように、カバーをベースにはめ込んで完成です。

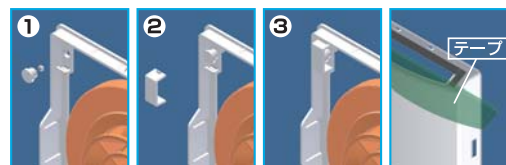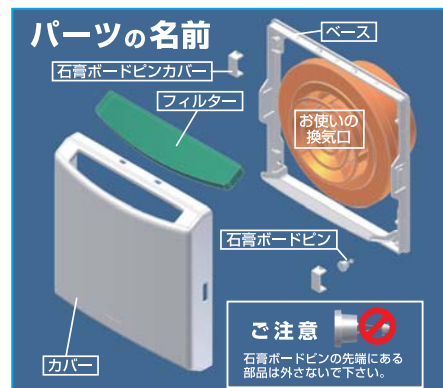

〈お手入れ方法〉・フィルター表面が汚れたり、フィルターの形が崩れてきたら交換時期です。新品KS-FK8890をご購入いただき、交換して下さい。

・ポレット内側やポレットで覆われた部分の壁紙は汚れますので、定期的に清掃して下さい。

・カバーやベースが汚れてきたら、柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れがひどい時には中性洗剤を使用して下さい。(中性洗剤以外は絶対に使用しないで下さい。)

株式会社 キョーワナスタ

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F)
●東京支店 TEL(03)3660-1815 ●大阪支店 TEL(06)6858-5671 ●札幌支店 TEL(011)741-2250
●ホームページ <http://www.nasta.co.jp> ●E-mail info@nasta.co.jp