

## 安全帯(ダブルフック) ツインランヤードタイプ

|           |        |
|-----------|--------|
|           | ベルトカラー |
| EA998F-61 | ブルー    |
| EA998F-62 | グリーン   |
| EA998F-63 | ブラック   |

※全て、廃番になりました。

- 一般高所作業安全帯
- 1本吊専用
- ベルトサイズ 50X1200mm
- ストラップサイズ 15mmX1500mm (フック部分含む)
- 重量 1560g
- ショックアブソーバー付
- アルミ製スライドバックル
- フック材質 アルミ合金
- ストラップ(長さ調節/自動巻取り)切替可能

### ■ランヤード2本式安全帯(主ランヤード巻取り式)

安全帯のフックを掛け替える時の無胴状態を無くして墜落災害をシャットアウト。常時どちらかのフックで構造物と連結されていて、安心して作業ができます。「安全帯の規格」で規制されているU字つり使用ができないよう、副ランヤードのフックがロリップ環に掛けられない構造になった安全設計です。



U字つり防止フック

#### 切替レバー 方向の使い方

ストラップには常時巻き取り力が加わった状態に固定できます。常にストラップが最短距離となる使い方ができるため、落下距離・衝撃荷重を最小の状態にできます。

#### 切替レバー 方向の使い方

ストラップは引き出した位置で自動的に巻き込みが停止されます。フックを掛けた場所から一定の距離の定位置作業には腰部に束縛感がないためゆったりと作業ができます。ストラップを短くしたい時にはレバーをその位置で軽く押し込んでください。



#### スライドバックル


PAT. U2134764



#### 誤挿入防止

安全帯にとってバックルは最も重要な部分の一つです。このバックルが正しく通されていないと、安全帯を締めている意味がなくなります。藤井電工の安全帯にはすべて間違えた通し方ができない、誤挿入防止タイプが採用されています。また、スライドバックルには緩み防止のためのバネを入れています。


## 安全帯の用途と使用例

| 用途  | 一般高所作業用                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 柱上作業用                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | 垂直面作業用                                                                              | 傾斜面作業用                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 分類  | 1本つり専用                                                                            |                                                                                   | ハーネス型                                                                             | U字つり専用                                                                            | 1本つり・U字つり兼用                                                                       |                                                                                    | 垂直面用                                                                                | 傾斜面用                                                                                |
|     | ロープ式                                                                              | 巻取り式                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | 補助フック付き                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 使用例 |  |  |  |  |  |  |  |  |


## 安全帯の各部名称と長さの表示

### 胴ベルト型安全帯

L<sub>1</sub> = 胴ベルト長さ  
L<sub>2</sub> = 補助ベルト長さ  
L<sub>3</sub> = ランヤード長さ

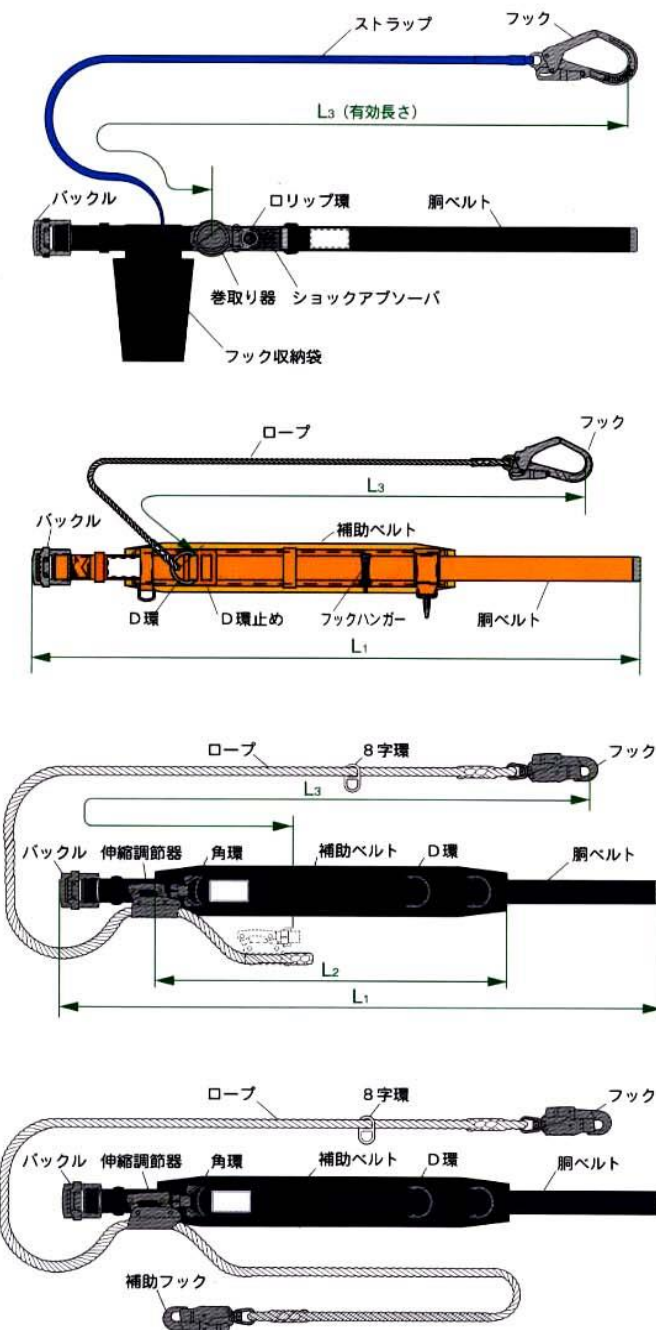


### ハーネス型安全帯

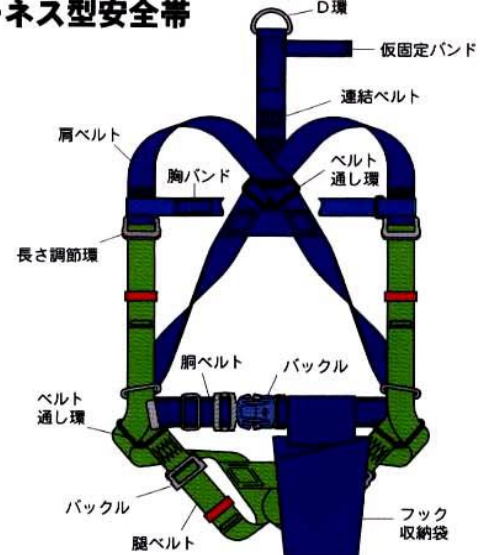


### 胴ベルト型安全帯

#### 傾斜面安全帯

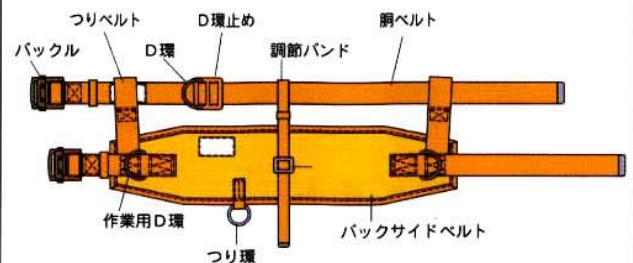

#### 垂直面安全帯

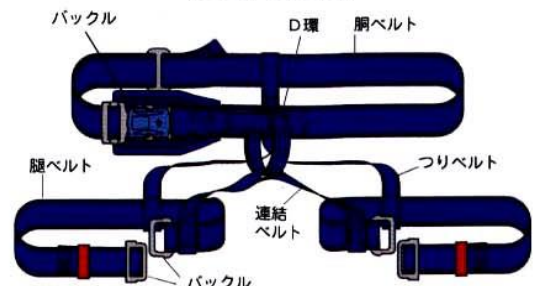

## 安全帯フックの正しい掛け方

|        | 直接掛け | 回し掛け | 穴掛け(ボルト穴など) |
|--------|------|------|-------------|
| 正しい掛け方 |      |      |             |
| 誤った掛け方 |      |      |             |

## 安全帯の廃棄基準

|       |                                                                            |                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ベルト   | <p><b>摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶解</b></p> <p>3mm(ベルト)・1mm(ストラップ)以上の摩耗・切り傷等があるもの。</p> | <p><b>縫糸のほつれ</b></p> <p>縫糸が1個所以上切断しているもの。</p>                    |
| ロープ   | <p><b>切り傷</b></p> <p>1リード内で7ヤーン以上切れているもの。</p>                              | <p><b>摩耗</b></p> <p>外層ヤーンおよび7ヤーン以上摩耗しているもの。</p>                  |
|       | <p><b>キンク・形崩れ</b></p> <p>キンクしているもの。また7ヤーン以上形崩れのあるもの。</p>                   | <p><b>薬品・塗料の付着</b></p> <p>塗料が付着して硬化しているもの。また薬品が付着して変色しているもの。</p> |
|       | <p><b>焼損・溶解</b></p> <p>7ヤーン以上溶融があるもの。</p>                                  | <p><b>さつま編みの抜け</b></p> <p>さつま編みが1個所でも抜けているもの。</p>                |
| バックル  | <p><b>変形</b></p> <p>変形し、締まり具合の悪いもの。</p>                                    | <p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>                      |
| 環類    | <p><b>変形</b></p> <p>目視で変形が確認できるもの。</p>                                     | <p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>                      |
| フック   | <p><b>変形</b></p> <p>外れ止め装置の開閉作動の悪いもの。</p>                                  | <p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>                      |
| 伸縮調節器 | <p><b>変形</b></p> <p>目視で変形が確認できるもの。</p>                                     | <p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>                      |
| 巻取り器  | <p><b>機能不良</b></p> <p>ストラップの巻込み、引出しができないもの。</p>                            | <p><b>損傷</b></p> <p>ベルト通し環が破損しているもの。</p>                         |

ツヨロン TSUYORON 2wayリトラ 2wayリトライト リトラ RITRA リトライト ロリップ SRリトラ Gカット  
 セフライト LSA ツヨライト キーロック 吊るペー 24リング 78ロリップ SS21ロリップ GCハリップ 97ハリップ  
 ベルブロック エフブロック やねブロック 用心棒 ヤネロップ コシラク  
 は藤井電工の登録商標です。