


品番 : EA141AS-203

品名：R 1/8"x11.0mm 雄ねじステム



販売価格	225円(税抜)／248円(税込)		
カタログ価格	225円(税抜)／248円(税込)		
在庫数	最新在庫: 58 (2025/06/23 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1083ページ		

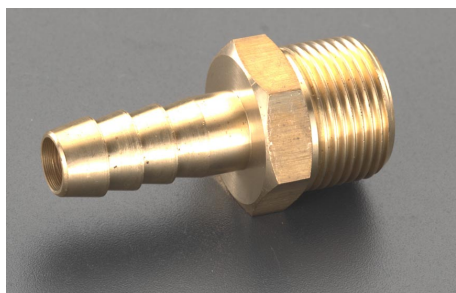

保持率(%)

図1は、樹脂の保持率を測定するための実験装置の概略図を示している。図の左側には、樹脂が塗布された基板の断面が示されており、樹脂層の厚さが測定されている。右側には、測定装置の構成が示されており、測定ヘッドが樹脂層の表面を移動しながら、保持率を測定している。図の下部には、測定結果を示すグラフがあり、保持率が時間とともに変化する様子が描かれている。

樹脂の種類	保持率の測定方法	測定値 (%)	測定値 (%)	測定値 (%)	
エポキシ	10	20	9.9079	9.728	8.905
エポキシ	10	19	1.3368	13.157	11.481
エポキシ	10	19	1.3368	16.662	14.930
エポキシ	10	14	1.8143	20.955	18.611
エポキシ	10	14	1.8143	26.441	26.173
エポキシ	10	13	1.2091	33.21	31.291
エポキシ	10	13	2.3091	41.912	39.881
エポキシ	10	13	2.3091	47.805	44.845
エポキシ	10	13	2.3091	50.614	50.605
エポキシ	10	13	2.3091	75.184	72.224

仕様

メーカー	栗田製作所	型番	No.12×1/8×11N
材質	真鍮	ねじ径	R(PT)1/8”
タケノコ径	11.0mm	適合ホース内径※	10mm
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。			
使用圧力	1MPa		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.