品番：EA496-3

品名：3/8" 冷凍機用ボールバルブ

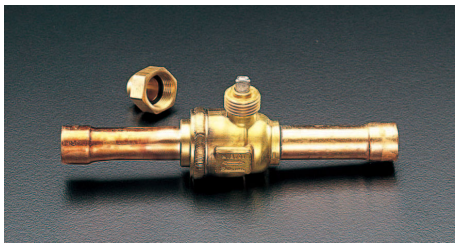

販売価格	9,940円（税抜）／ 10,934円（税込）		
カタログ価格	9,940円（税抜）／10,934円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2024/04/29 07:11現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0030ページ		





1/4回転(90°)の操作で全開、全閉可能

仕様

適用冷媒	CFC、HCFC、HFC (R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R32・R410A)	最大使用圧力	5.3MPa
接続	ロウ付	銅管	3/8”
全長	140mm	使用温度範囲	-40～149℃

ボールシール材はカーボン添加テフロン製です。強度とシール性が向上します。

1/4回転(90°)の操作で全開、全閉可能

【取り付け方法】
①ロウ付け作業前に必ずバルブを全開の状態にして下さい。
②シールキャップとガスケットを外して下さい。
③バルブ内部の部品を熱のダメージから守るために、水で濡らした布などで包んで下さい。
④両端を同時にロウ付けしないで下さい。一方をロウ付けした後、バルブ本体が
手で触れることができるくらいまで充分濡れ布で冷却させた後、他方をロウ付けして下さい。
⑤全体が充分冷却してから濡れ布を外して下さい。
⑥一般的な銀ロウとフラックスを使用しロウ付を行なってください。
（炎を直接バルブに当てないで下さい。）
⑦ロウ付け作業中は、窒素ブローを行って下さい。

当製品は高圧、低圧配管の気体、液体の両方の冷媒管で使用できます。

2つのOリングステムシールが強力に密閉します。

シールキャップ内のゴムのガスケットにより2重に密閉します。

内部の圧力がステムを圧迫する時、ナイロンワッシャーが摩擦を抑える働きをします。
流体の使用方向はボールバルブのボディー側面に矢印で示されています。
ステムの矢印を流れの方向に合わせると開いた状態に、流れの方向に直角にすると閉じた状態になります。
ロウづけをする際は内部の構成部品を保護するため、濡らした布などを巻いて、熱を抑えて下さい。

代替品

	品番 EA496A-3 **コメント**

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.