



品番：EA496A-5

品名：5/8" 冷凍機用ボールバルブ

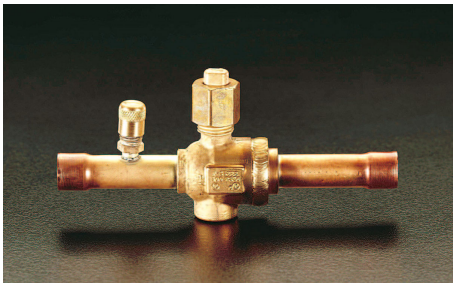

販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/06/26 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		



品番	規格	寸法
EA496A-1	1/2"	152.4 152.4 152.4
EA496A-2	3/8"	127.0 127.0 127.0
EA496A-3	1/4"	101.6 101.6 101.6
EA496A-4	3/16"	76.2 76.2 76.2
EA496A-5	5/16"	101.6 101.6 101.6
EA496A-6	1/2"	127.0 127.0 127.0
EA496A-7	3/4"	152.4 152.4 152.4
EA496A-8	1"	177.8 177.8 177.8
EA496A-9	1 1/4"	203.2 203.2 203.2
EA496A-10	1 1/2"	228.6 228.6 228.6
EA496A-11	2"	254.0 254.0 254.0
EA496A-12	2 1/2"	279.4 279.4 279.4
EA496A-13	3"	304.8 304.8 304.8
EA496A-14	3 1/2"	330.2 330.2 330.2
EA496A-15	4"	355.6 355.6 355.6
EA496A-16	4 1/2"	381.0 381.0 381.0
EA496A-17	5"	406.4 406.4 406.4
EA496A-18	5 1/2"	431.8 431.8 431.8
EA496A-19	6"	457.2 457.2 457.2
EA496A-20	6 1/2"	482.6 482.6 482.6
EA496A-21	7"	508.0 508.0 508.0
EA496A-22	7 1/2"	533.4 533.4 533.4
EA496A-23	8"	558.8 558.8 558.8
EA496A-24	8 1/2"	584.2 584.2 584.2
EA496A-25	9"	609.6 609.6 609.6
EA496A-26	9 1/2"	635.0 635.0 635.0
EA496A-27	10"	660.4 660.4 660.4
EA496A-28	10 1/2"	685.8 685.8 685.8
EA496A-29	11"	711.2 711.2 711.2
EA496A-30	11 1/2"	736.6 736.6 736.6
EA496A-31	12"	762.0 762.0 762.0
EA496A-32	12 1/2"	787.4 787.4 787.4
EA496A-33	13"	812.8 812.8 812.8
EA496A-34	13 1/2"	838.2 838.2 838.2
EA496A-35	14"	863.6 863.6 863.6
EA496A-36	14 1/2"	889.0 889.0 889.0
EA496A-37	15"	914.4 914.4 914.4
EA496A-38	15 1/2"	939.8 939.8 939.8
EA496A-39	16"	965.2 965.2 965.2
EA496A-40	16 1/2"	990.6 990.6 990.6
EA496A-41	17"	1016.0 1016.0 1016.0
EA496A-42	17 1/2"	1041.4 1041.4 1041.4
EA496A-43	18"	1066.8 1066.8 1066.8
EA496A-44	18 1/2"	1092.2 1092.2 1092.2
EA496A-45	19"	1117.6 1117.6 1117.6
EA496A-46	19 1/2"	1143.0 1143.0 1143.0
EA496A-47	20"	1168.4 1168.4 1168.4
EA496A-48	20 1/2"	1193.8 1193.8 1193.8
EA496A-49	21"	1219.2 1219.2 1219.2
EA496A-50	21 1/2"	1244.6 1244.6 1244.6
EA496A-51	22"	1270.0 1270.0 1270.0
EA496A-52	22 1/2"	1295.4 1295.4 1295.4
EA496A-53	23"	1320.8 1320.8 1320.8
EA496A-54	23 1/2"	1346.2 1346.2 1346.2
EA496A-55	24"	1371.6 1371.6 1371.6
EA496A-56	24 1/2"	1397.0 1397.0 1397.0
EA496A-57	25"	1422.4 1422.4 1422.4
EA496A-58	25 1/2"	1447.8 1447.8 1447.8
EA496A-59	26"	1473.2 1473.2 1473.2
EA496A-60	26 1/2"	1498.6 1498.6 1498.6
EA496A-61	27"	1524.0 1524.0 1524.0
EA496A-62	27 1/2"	1549.4 1549.4 1549.4
EA496A-63	28"	1574.8 1574.8 1574.8
EA496A-64	28 1/2"	1600.2 1600.2 1600.2
EA496A-65	29"	1625.6 1625.6 1625.6
EA496A-66	29 1/2"	1651.0 1651.0 1651.0
EA496A-67	30"	1676.4 1676.4 1676.4
EA496A-68	30 1/2"	1701.8 1701.8 1701.8
EA496A-69	31"	1727.2 1727.2 1727.2
EA496A-70	31 1/2"	1752.6 1752.6 1752.6
EA496A-71	32"	1778.0 1778.0 1778.0
EA496A-72	32 1/2"	1803.4 1803.4 1803.4
EA496A-73	33"	1828.8 1828.8 1828.8
EA496A-74	33 1/2"	1854.2 1854.2 1854.2
EA496A-75	34"	1879.6 1879.6 1879.6
EA496A-76	34 1/2"	1905.0 1905.0 1905.0
EA496A-77	35"	1930.4 1930.4 1930.4
EA496A-78	35 1/2"	1955.8 1955.8 1955.8
EA496A-79	36"	1981.2 1981.2 1981.2
EA496A-80	36 1/2"	2006.6 2006.6 2006.6
EA496A-81	37"	2032.0 2032.0 2032.0
EA496A-82	37 1/2"	2057.4 2057.4 2057.4
EA496A-83	38"	2082.8 2082.8 2082.8
EA496A-84	38 1/2"	2108.2 2108.2 2108.2
EA496A-85	39"	2133.6 2133.6 2133.6
EA496A-86	39 1/2"	2159.0 2159.0 2159.0
EA496A-87	40"	2184.4 2184.4 2184.4
EA496A-88	40 1/2"	2209.8 2209.8 2209.8
EA496A-89	41"	2235.2 2235.2 2235.2
EA496A-90	41 1/2"	2260.6 2260.6 2260.6
EA496A-91	42"	2286.0 2286.0 2286.0
EA496A-92	42 1/2"	2311.4 2311.4 2311.4
EA496A-93	43"	2336.8 2336.8 2336.8
EA496A-94	43 1/2"	2362.2 2362.2 2362.2
EA496A-95	44"	2387.6 2387.6 2387.6
EA496A-96	44 1/2"	2413.0 2413.0 2413.0
EA496A-97	45"	2438.4 2438.4 2438.4
EA496A-98	45 1/2"	2463.8 2463.8 2463.8
EA496A-99	46"	2489.2 2489.2 2489.2
EA496A-100	46 1/2"	2514.6 2514.6 2514.6

管の両端が長いので、バルブを分解せずに、取付できます

仕様

適用冷媒	CFC・HCFC・HFC		
フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げして下さい。			
最高使用圧力	5.3MPa	接続	ロウ付
銅管	5/8"	全長	160mm
使用温度範囲	-40~148℃		
アクセスポート付			
液体、気体いずれかの高圧又は低圧の冷媒管で使用できます。			
管の両端が長いので、バルブを分解せずに、取付できます。			
バルブのボールシールはカーボンを使用したテフロンです。これが普通のテフロンより密閉性を強化し、ボールを長持ちさせます。			
2つのリングステムシールが強力に密閉します。			
シールキャップ内のゴムのガスケットが2重に密閉します。			
内部の高い圧力がステムを圧迫する時、ナイロンワッシャーが摩擦を抑える働きをします。			
流せる方向はボールバルブのボディー側面に矢印で示されています。			

ステムの頂上の矢印を流れの方向に合わせて切替えます。
一方が開いている間、もう一方は閉じています。

ロウづけをする際は内部の構成部品を保護するため、濡らした布などを巻いて、熱を抑えて下さい。

付属のバルブコアをお客様で装着する必要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.