品番：EA764BY-158

品名：ﾄﾞｯｷﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(HDMI/VGA/displayPort対応)

販売価格	17,900円（税抜）／ 19,690円（税込）		
カタログ価格	17,900円（税抜）／19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/05/12 09:16現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1938ページ		

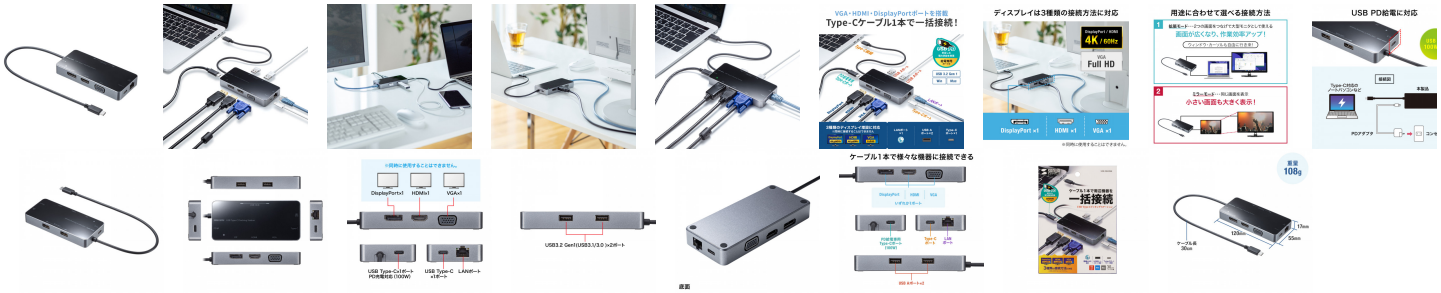

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-DKM2BK
＜USBハブ＞			
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）準拠 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF（USB Implementers Forum ）によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）
コネクタ形状	USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）Aコネクタ メス×2（ダウンストリーム） USB Type-Cコネクタ メス×1（ダウンストリーム） USB Type-Cコネクタ メス×1（充電専用/PD 100W（20V 5A）対応）（ダウンストリーム） USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）Type-Cコネクタ オス（アップストリーム）	コネクタ形状（PC接続側）	USB Type-C
電源	セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACア	供給電流	750mA 最大（全3ポート合計） ※接続する機器の消費電流が本製品

	ダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。		の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
PD対応	対応	PD仕様	100W 20V 5A
＜LANポート＞			
規格	IEEE 802.3（10BASE-T Ethernet）、IEEE 802.3u（100BASE-TX Fast Ethernet）、IEEE 802.3ab（1000BASE-T） ※通信速度についてUSB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）接続時のみ1000BASE-Tに対応します。	通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式	CSMA/CD	ポート形状	RJ-45ポート（Auto MDI/MDI-X）、Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V		
＜映像出力＞			
コネクタ形状	HDMIタイプA（19pin）メス×1 VGA（ミニD-Sub（HD）15pin）メス×1 DisplayPort メス×1 ※DisplayPort Alt mode対応。 ※HDCP 1.4対応。 ※同時に使用することはできません。	対応解像度	HDMI/最大3840×2160（4K 60Hz） VGA/最大1920×1200（60Hz） DisplayPort/最大3840×2160（4K 60Hz）
最大対応解像度	4K/60Hz	デュアルディスプレイ	対応
＜共通仕様＞			
カラー	ブラック	ACアダプタ	無
サイズ	W120×D55×H17mm	重量	約108g
ケーブル長	30cm	総ポート数	8ポート
付属品	取扱説明書	対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン Apple Macシリーズ ＜注意事項＞ ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する

			場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）の理論値（5Gbps）の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 ※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。（DisplayPort Alt Mode）
対応OS	Windows 11・10 macOS（Monterey）12・macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12～10.15		

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、VGAディスプレイ、DisplayPort、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。

Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には　Type-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。

USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。

USB Type-Cでの「USB Power Delivery（USB PD）」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。

Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。

ご購入前にご確認ください
※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品はUSB PD（Power Delivery）対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器（PD対応）には対応しておりません。
※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。
※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1（USB3.1/USB3.0）の規格値（5Gbps）の転送速度は規格値です。
※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.