


品番：EA819RG-16

品名：16 x70mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/07/01 15:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0933ページ                      |      |   |

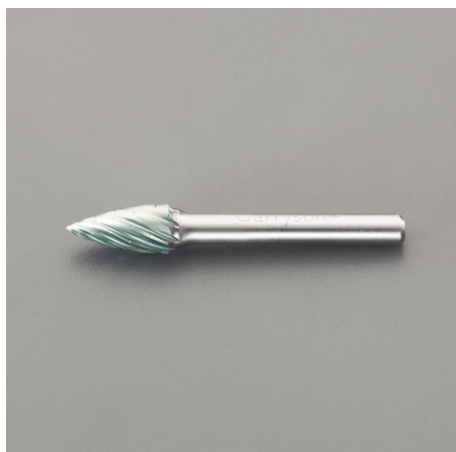

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| G0933P<br>16x70mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター |                              |
| 品番                                    | EA819RG-16                   |
| 品名                                    | 16 x70mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター |
| 軸径                                    | 6.0mm                        |
| 刃径                                    | 16.0mm                       |
| 刃長                                    | 25.0mm                       |
| 全長                                    | 70.0mm                       |
| 材質                                    | タングステンカーバイド                  |
| 用途(対象)                                | 鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄                |
| 研削速度                                  | 10000m/min                   |
| 送り                                    | 0.1mm/rev                    |
| 回転数                                   | 10000rpm                     |
| 切削深                                   | 0.5mm                        |
| 切削速度                                  | 10000m/min                   |
| 送り速度                                  | 0.1mm/rev                    |
| 回転速度                                  | 10000rpm                     |
| 切削深                                   | 0.5mm                        |
| 切削速度                                  | 10000m/min                   |
| 送り速度                                  | 0.1mm/rev                    |
| 回転速度                                  | 10000rpm                     |
| 切削深                                   | 0.5mm                        |
| 切削速度                                  | 10000m/min                   |
| 送り速度                                  | 0.1mm/rev                    |
| 回転速度                                  | 10000rpm                     |



#### 仕様

|   |             |        |               |
|---|-------------|--------|---------------|
| 刃径×刃長×全長  | 16×25×70mm  | 軸径     | 6.0mm         |
| 材質  | タングステンカーバイド | 用途(対象) | 鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄 |
| ACCELERATORコーティング   |             |        |               |
| 特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。                              |             |        |               |
| 新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。                     |             |        |               |
| テーパー型(先端尖りタイプ)  |             |        |               |
| ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。 |             |        |               |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.