


品番 : EA824NA-1.9

品名 : 1.9x 52mm ストレートドリル(HSS/2本)



販売価格	895円(税抜)／985円(税込)		
カタログ価格	895円(税抜)／985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/04 11:10現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0883ページ		

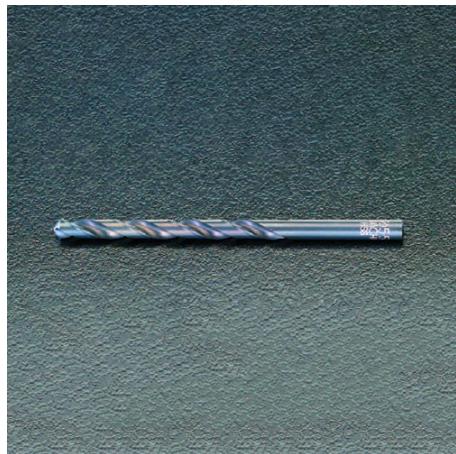

一般 規格	日本規格	ISO規格	EN規格	ANSI規格	米国規格
○	○	○	—	×	—
スクリュードリル	日本規格	規格	ANSI規格	規格	—
ISO規格	ISO規格	規格	ANSI規格	規格	—
ANSI規格	ANSI規格	規格	ANSI規格	規格	—

HSS鋼(ハイス)	
HSSは高速度工具(High-speed steel)の略称で、あらかじめスピンドル・スケールを施めてハイス(ヒートレスチール)と呼ばれる熱間鍛造材で作られる。熱間鍛造は、クラック防止、モルダブル、バージムといった特徴的分野を有する。また、熱間鍛造は、熱間鍛造後、冷却により成形されて使用される。また、回転台車と比較すると、切削効率においては大きな利点を有している。	—

仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	SDP1.9
材質	HSS(ハイス)	刃先径	1.9mm
全長	52mm	溝長	28mm
入数	2本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル			
標準ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.