


品番：EA824PB-1.45

品名：1.45x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,880円(税抜) / 3,168円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,880円(税抜) / 3,168円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/10 06:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0886ページ | | |

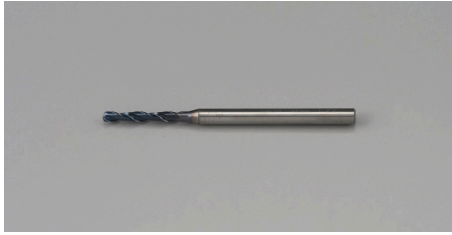

| | | | | | |
|-----|--------------|-------|------|-----|--------|
| 品番 | EA824PB-1.45 | 名称 | ドリル | 内径 | 1.45 |
| 長さ | 47 | 材質 | 超硬合金 | 用途 | ステンレス鋼 |
| 刃先径 | 1.45 | 溝数 | 2 | 先端角 | 140° |
| 溝長 | 15 | シャック径 | 3 | 重量 | 約0.1g |

| | | | | | |
|-----|--------------|-------|------|-----|--------|
| 品番 | EA824PB-1.45 | 名称 | ドリル | 内径 | 1.45 |
| 長さ | 47 | 材質 | 超硬合金 | 用途 | ステンレス鋼 |
| 刃先径 | 1.45 | 溝数 | 2 | 先端角 | 140° |
| 溝長 | 15 | シャック径 | 3 | 重量 | 約0.1g |

アクアコーティング
超硬ドリルに適用するTiAlN・高硬度の複合コーティングです。摩擦熱、磨耗防止、潤滑性を高めるため超硬コーティングです。

| | | | | | |
|-----|--------------|-------|------|-----|--------|
| 品番 | EA824PB-1.45 | 名称 | ドリル | 内径 | 1.45 |
| 長さ | 47 | 材質 | 超硬合金 | 用途 | ステンレス鋼 |
| 刃先径 | 1.45 | 溝数 | 2 | 先端角 | 140° |
| 溝長 | 15 | シャック径 | 3 | 重量 | 約0.1g |

| | | | | | |
|-----|--------------|-------|------|-----|--------|
| 品番 | EA824PB-1.45 | 名称 | ドリル | 内径 | 1.45 |
| 長さ | 47 | 材質 | 超硬合金 | 用途 | ステンレス鋼 |
| 刃先径 | 1.45 | 溝数 | 2 | 先端角 | 140° |
| 溝長 | 15 | シャック径 | 3 | 重量 | 約0.1g |

仕様

| | | | |
|-------|---------------------------------------|-------|----------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | AQMD1.45 |
| 材質 | 超硬合金 | 用途 | ステンレス鋼に適しています。 |
| 刃先径 | 1.45mm | 全長 | 47mm |
| 溝長 | 15mm | シャック径 | 3mm |
| 対応被削材 | 生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き) | 先端角 | 140° |

アクアコーティング

小径穴で安定した加工ができます。

生材から高硬度鋼の加工に最適です。

切味良好

ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.