品番：EA940MH-2A

品名：15A x0.45m 漏電遮断プラグ

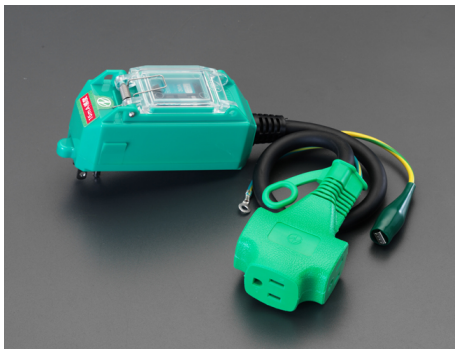

販売価格	12,700円（税抜）／ 13,970円（税込）		
カタログ価格	12,700円（税抜）／13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/31 15:30現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0897ページ		

電線サイズによる許容電流と電圧降下								
電線の種類	許容電流	電線の長さ（往復）m						
		10m	20m	30m	40m	50m	100m	200m
VCT1.25mm²3C	6A	1.5V	2.9V	4.4V	5.9V	7.3V	15.0V	29.8V
電線許容電流20A	10A	1.8V	3.7V	5.5V	7.3V	9.2V	18.7V	36.7V
	15A	2.7V	5.5V	8.2V	10.9V	13.6V	27.8V	55.2V
VCT2.0mm²3C	5A	1.0V	2.0V	3.0V	4.0V	5.0V	10.2V	20.4V
電線許容電流27A	10A	2.0V	4.0V	6.0V	8.0V	10.0V	20.5V	40.9V
	15A	3.1V	6.1V	9.1V	12.1V	15.1V	30.9V	61.5V
	20A	4.1V	8.2V	12.3V	16.3V	20.4V	41.5V	82.6V
VCT3.5mm²3C	5A	0.6V	1.2V	1.8V	2.3V	2.9V	6.0V	12.0V
電線許容電流37A	10A	1.2V	2.4V	3.6V	4.8V	6.0V	12.2V	24.4V
	15A	1.8V	3.6V	5.4V	7.2V	9.0V	18.3V	36.6V
	20A	2.4V	4.9V	7.3V	9.7V	12.1V	24.6V	49.1V
	25A	3.0V	6.1V	9.1V	12.1V	15.1V	30.7V	61.3V
VCT5.5mm²3C	5A	0.4V	0.7V	1.1V	1.4V	1.8V	3.6V	7.3V
電線許容電流47A	10A	0.7V	1.4V	2.1V	2.7V	3.5V	7.0V	13.9V
	15A	1.1V	2.1V	3.2V	4.3V	5.3V	11.0V	22.0V
	20A	1.4V	2.8V	4.2V	5.6V	7.0V	14.0V	28.0V
VCT8.0mm²3C	20A	1.0V	2.0V	3.1V	4.1V	5.1V	10.2V	20.5V
電線許容電流60A	30A	1.5V	3.1V	4.6V	6.1V	7.6V	15.3V	30.7V
	40A	2.1V	4.2V	6.3V	8.4V	10.5V	21.0V	42.0V
	50A	2.6V	5.2V	7.8V	10.3V	12.9V	25.8V	51.6V
	60A	3.1V	6.3V	9.4V	12.5V	15.6V	31.1V	62.2V

仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPB-EB-T
屋内型、漏電保護専用			
コンセント定格	15A･100V (1500W)	電線仕様	SVCT2.0mm²×3心
コンセント数	3個	コード長	45cm
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
サイズ	ブレーカー：46×53.5×130mm コンセント：60×30×110mm	重量	400g
ポッキンプラグ、電源ランプ付			
コンセント数につなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業			

代替品

品番　EA940MH-2B

コメント　変更点：色

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.