



品番：EA944BP-3.8

品名：3.8 x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)

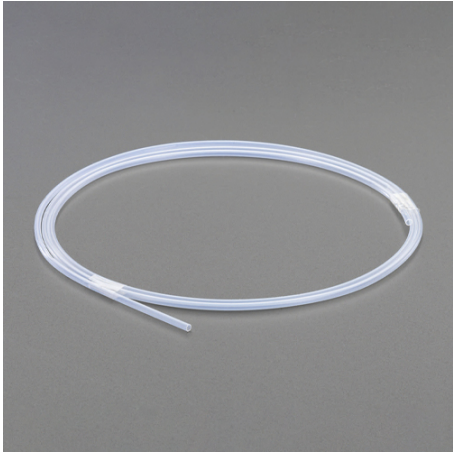

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,200円(税抜) / 3,520円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,200円(税抜) / 3,520円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/27 05:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



| 品番 | 長さ | 径 | 重量 | 材質 | 耐電圧 | 収縮率 | 使用温度範囲 |
|---------------|------|-------|-----|-----|------|-----|---------|
| EA944BP-3.8 | 1219 | 3.8 | 14 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-4.8 | 1219 | 4.8 | 20 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-6.0 | 1219 | 6.0 | 28 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-7.5 | 1219 | 7.5 | 38 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-9.0 | 1219 | 9.0 | 48 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-10.5 | 1219 | 10.5 | 58 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-12.0 | 1219 | 12.0 | 68 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-15.0 | 1219 | 15.0 | 90 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-18.0 | 1219 | 18.0 | 110 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-21.0 | 1219 | 21.0 | 130 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-24.0 | 1219 | 24.0 | 150 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-27.0 | 1219 | 27.0 | 170 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-30.0 | 1219 | 30.0 | 190 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-33.0 | 1219 | 33.0 | 210 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-36.0 | 1219 | 36.0 | 230 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-39.0 | 1219 | 39.0 | 250 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-42.0 | 1219 | 42.0 | 270 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-45.0 | 1219 | 45.0 | 290 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-48.0 | 1219 | 48.0 | 310 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-51.0 | 1219 | 51.0 | 330 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-54.0 | 1219 | 54.0 | 350 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-57.0 | 1219 | 57.0 | 370 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-60.0 | 1219 | 60.0 | 390 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-63.0 | 1219 | 63.0 | 410 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-66.0 | 1219 | 66.0 | 430 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-69.0 | 1219 | 69.0 | 450 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-72.0 | 1219 | 72.0 | 470 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-75.0 | 1219 | 75.0 | 490 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-78.0 | 1219 | 78.0 | 510 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-81.0 | 1219 | 81.0 | 530 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-84.0 | 1219 | 84.0 | 550 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-87.0 | 1219 | 87.0 | 570 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-90.0 | 1219 | 90.0 | 590 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-93.0 | 1219 | 93.0 | 610 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-96.0 | 1219 | 96.0 | 630 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-99.0 | 1219 | 99.0 | 650 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-102.0 | 1219 | 102.0 | 670 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-105.0 | 1219 | 105.0 | 690 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-108.0 | 1219 | 108.0 | 710 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-111.0 | 1219 | 111.0 | 730 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-114.0 | 1219 | 114.0 | 750 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-117.0 | 1219 | 117.0 | 770 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |
| EA944BP-120.0 | 1219 | 120.0 | 790 | TFE | 600V | 50% | -67~250 |

仕様

| | | | |
|---------|------------------|--------|---------------|
| メーカー | パンドウイト (PANDUIT) | 型番 | HSTTTT15-48-Q |
| 適用電線サイズ | 12AWG | 収縮前内径 | φ 3.8mm |
| 収縮後内径 | φ 2.3mm | 収縮後肉厚 | 0.3mm |
| 長さ | 1219mm | 使用温度範囲 | -67℃~250℃ |
| 収縮温度 | 329℃ | 収縮率 | 50% |
| 耐電圧 | 600V | 色 | 半透明 |
| 材質 | TFE | 重量 | 約14g |

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

代替品

| | |
|------|-----------------|
| 品番 | EA944BA-3.8 |
| コメント | 材質、適用電線、入数などの違い |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.