



品番：EA944BP-6.1

品名：6.1 x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)

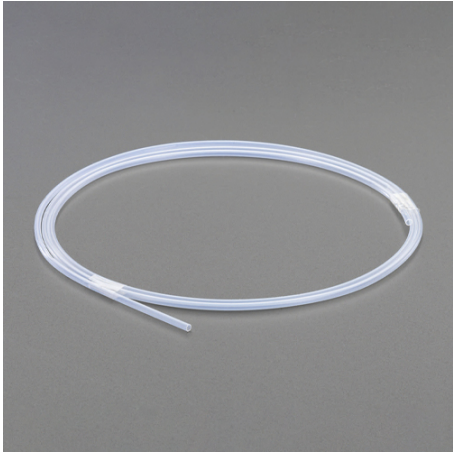

販売価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
カタログ価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品番	長さ	径	重量	材質
EA944BP-6.1	1219	6.1	14	フッ素樹脂
EA944BP-7.6	1219	7.6	18	フッ素樹脂
EA944BP-9.1	1219	9.1	22	フッ素樹脂
EA944BP-10.6	1219	10.6	26	フッ素樹脂
EA944BP-12.1	1219	12.1	30	フッ素樹脂
EA944BP-13.6	1219	13.6	34	フッ素樹脂
EA944BP-15.1	1219	15.1	38	フッ素樹脂
EA944BP-16.6	1219	16.6	42	フッ素樹脂
EA944BP-18.1	1219	18.1	46	フッ素樹脂
EA944BP-19.6	1219	19.6	50	フッ素樹脂
EA944BP-21.1	1219	21.1	54	フッ素樹脂
EA944BP-22.6	1219	22.6	58	フッ素樹脂
EA944BP-24.1	1219	24.1	62	フッ素樹脂
EA944BP-25.6	1219	25.6	66	フッ素樹脂
EA944BP-27.1	1219	27.1	70	フッ素樹脂
EA944BP-28.6	1219	28.6	74	フッ素樹脂
EA944BP-30.1	1219	30.1	78	フッ素樹脂
EA944BP-31.6	1219	31.6	82	フッ素樹脂
EA944BP-33.1	1219	33.1	86	フッ素樹脂
EA944BP-34.6	1219	34.6	90	フッ素樹脂
EA944BP-36.1	1219	36.1	94	フッ素樹脂
EA944BP-37.6	1219	37.6	98	フッ素樹脂
EA944BP-39.1	1219	39.1	102	フッ素樹脂
EA944BP-40.6	1219	40.6	106	フッ素樹脂
EA944BP-42.1	1219	42.1	110	フッ素樹脂
EA944BP-43.6	1219	43.6	114	フッ素樹脂
EA944BP-45.1	1219	45.1	118	フッ素樹脂
EA944BP-46.6	1219	46.6	122	フッ素樹脂
EA944BP-48.1	1219	48.1	126	フッ素樹脂
EA944BP-49.6	1219	49.6	130	フッ素樹脂
EA944BP-51.1	1219	51.1	134	フッ素樹脂
EA944BP-52.6	1219	52.6	138	フッ素樹脂
EA944BP-54.1	1219	54.1	142	フッ素樹脂
EA944BP-55.6	1219	55.6	146	フッ素樹脂
EA944BP-57.1	1219	57.1	150	フッ素樹脂
EA944BP-58.6	1219	58.6	154	フッ素樹脂
EA944BP-60.1	1219	60.1	158	フッ素樹脂
EA944BP-61.6	1219	61.6	162	フッ素樹脂
EA944BP-63.1	1219	63.1	166	フッ素樹脂
EA944BP-64.6	1219	64.6	170	フッ素樹脂
EA944BP-66.1	1219	66.1	174	フッ素樹脂
EA944BP-67.6	1219	67.6	178	フッ素樹脂
EA944BP-69.1	1219	69.1	182	フッ素樹脂
EA944BP-70.6	1219	70.6	186	フッ素樹脂
EA944BP-72.1	1219	72.1	190	フッ素樹脂
EA944BP-73.6	1219	73.6	194	フッ素樹脂
EA944BP-75.1	1219	75.1	198	フッ素樹脂
EA944BP-76.6	1219	76.6	202	フッ素樹脂
EA944BP-78.1	1219	78.1	206	フッ素樹脂
EA944BP-79.6	1219	79.6	210	フッ素樹脂
EA944BP-81.1	1219	81.1	214	フッ素樹脂
EA944BP-82.6	1219	82.6	218	フッ素樹脂
EA944BP-84.1	1219	84.1	222	フッ素樹脂
EA944BP-85.6	1219	85.6	226	フッ素樹脂
EA944BP-87.1	1219	87.1	230	フッ素樹脂
EA944BP-88.6	1219	88.6	234	フッ素樹脂
EA944BP-90.1	1219	90.1	238	フッ素樹脂
EA944BP-91.6	1219	91.6	242	フッ素樹脂
EA944BP-93.1	1219	93.1	246	フッ素樹脂
EA944BP-94.6	1219	94.6	250	フッ素樹脂
EA944BP-96.1	1219	96.1	254	フッ素樹脂
EA944BP-97.6	1219	97.6	258	フッ素樹脂
EA944BP-99.1	1219	99.1	262	フッ素樹脂
EA944BP-100.6	1219	100.6	266	フッ素樹脂

仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HSTTTT24-48-Q
適用電線サイズ	8AWG	収縮前内径	φ 6.1mm
収縮後内径	φ 3.6mm	収縮後肉厚	0.4mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67℃~250℃
収縮温度	329℃	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
材質	TFE	重量	約14g

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

代替品

品番	EA944BA-5.7
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.