

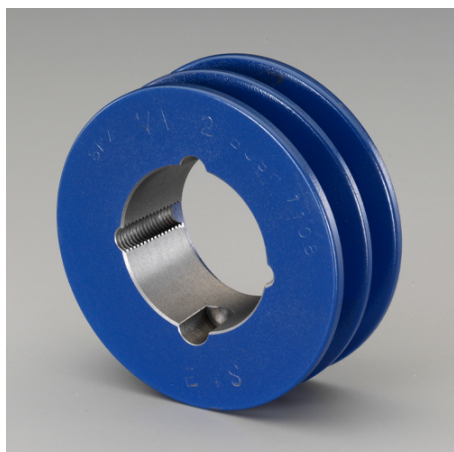





品名：80mm [2本構]Vプーリー(A,AX)



販売価格	4,750円(税抜)／5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜)／5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/19 03:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



子一代品種 kg	表型値の平均値	遺伝的値の平均値	環境的値の平均値
125g下	0.15	0.15	0.0
125g純系 315g下	0.2	0.2	0.0
315g純系 750g下	0.3	0.3	0.0
750g純系 1600g下	0.4	0.4	0.1
1600g純系 3205g下	0.5	0.5	0.1



メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPA80-2
データム径	80mm	外径	85.5mm
サイズ	l:25mm、S:10mm W:35mm、h:19mm	形状	41UR
重量	0.66kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	A・AX(一般用) SPA(SPベルト)	慣性モーメント	0.000684kg・m ²

<イソメックブッシングシステムを採用しています>
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

＜国際規格のVプーリー＞

イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>
外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バルンシングマシンによりバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルク T は、ねじ締めつけ力 P_i として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 Q を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.