

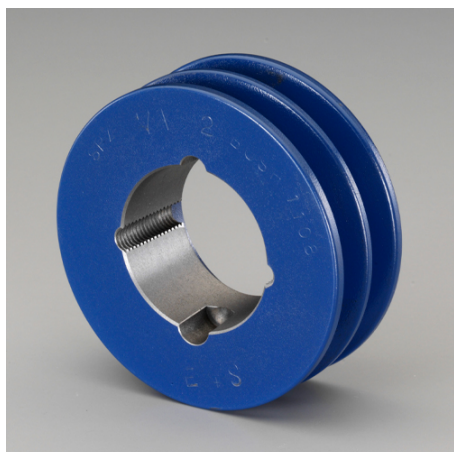




品名：95mm [2本構]Vプーリー(A,AX)



販売価格	6,010円(税抜)／6,611円(税込)		
カタログ価格	6,010円(税抜)／6,611円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



データタイプ	表西の標準化の係数値	山北東部の標準化の係数値	表東の標準化の係数値
1250μ以下	0.15	0.15	0.04
1250μ超え 2150μ以下	0.2	0.2	0.06
2150μ超え 2700μ以下	0.3	0.3	0.09
2700μ超え 1000μ以下	0.4	0.4	0.12
1000μ超え 2000μ以下	0.4	0.4	0.13



メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPA95-2
データー径	95mm	外径	100.5
サイズ	l:25mm、S:10mm W:35mm、h:19mm	形状	41UR
重量	0.91kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	A・AX(一般用) SPA(SPベルト)	慣性モーメント	0.00156kg・m ²

外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルク T は、ねじ締めつけ力 P_i として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 Q を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.