



品番：EA986GA-125

品名：125mm キャスター(固定金具)

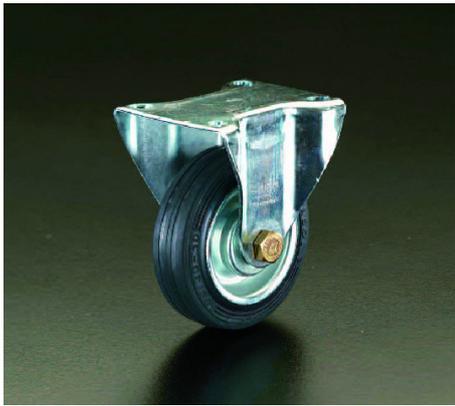

販売価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
カタログ価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/12 18:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転抵抗)  
 ●●●● Good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●● Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●● Very good

**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 【ゴム車輪のメリット】  
 ●●●● 転抵抗が低い  
 ●●●● 静音性が高い  
 ●●●● 床面保護に優れている  
 ●●●● 耐摩耗性が高い

**ローラーベアリング**  
 ローラーベアリングは丈夫で、転抵抗が低く、静音性が高い。また、床面保護にも優れている。ただし、ローラーベアリングは、ローラーベアリングの隙間に潤滑油を塗布する必要があります。

硬度	騒音	転抵抗
D	B	C

硬度	騒音	転抵抗
D	B	C

硬度	騒音	転抵抗
D	B	C

硬度	騒音	転抵抗
D	B	C

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

仕様	固定	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:二層式ソリッドゴム
車輪径×幅	125×37.5mm	全高	150mm
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	耐荷重	120kg (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています

始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です

リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品

--	--



品番 EA986HA-125  
コメント 違い:耐荷重・タイヤ硬度

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.