


品番：EA140BJ-4

品名：15.0mm タケノコ型カップリング(中圧用)



販売価格	7,320円(税抜)／8,052円(税込)		
カタログ価格	7,320円(税抜)／8,052円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 11:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1080ページ		

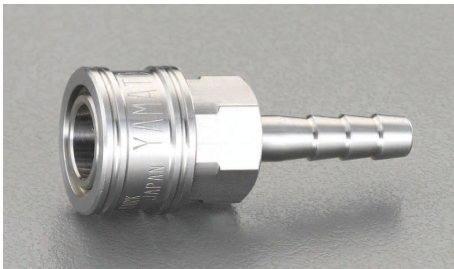

品名	EA140BJ-4
規格	15.0mm
材質	SUS304
圧力	7.4MPa
適合ホース内径	13mm
常用圧力	7.4MPa
最大圧力	10.0MPa
最小圧力	0.1MPa
最大流量	10L/min
最小流量	0.1L/min
最大粘度	100cP
最小粘度	0.1cP
最大温度	100℃
最小温度	0℃
最大湿度	100%
最小湿度	0%
最大寿命	10000h
最小寿命	100h
最大重量	100g
最小重量	10g
最大寸法	100mm
最小寸法	10mm

品名	EA140BJ-4
規格	15.0mm
材質	SUS304
圧力	7.4MPa
適合ホース内径	13mm
常用圧力	7.4MPa
最大圧力	10.0MPa
最小圧力	0.1MPa
最大流量	10L/min
最小流量	0.1L/min
最大粘度	100cP
最小粘度	0.1cP
最大温度	100℃
最小温度	0℃
最大湿度	100%
最小湿度	0%
最大寿命	10000h
最小寿命	100h
最大重量	100g
最小重量	10g
最大寸法	100mm
最小寸法	10mm

品名	EA140BJ-4
規格	15.0mm
材質	SUS304
圧力	7.4MPa
適合ホース内径	13mm
常用圧力	7.4MPa
最大圧力	10.0MPa
最小圧力	0.1MPa
最大流量	10L/min
最小流量	0.1L/min
最大粘度	100cP
最小粘度	0.1cP
最大温度	100℃
最小温度	0℃
最大湿度	100%
最小湿度	0%
最大寿命	10000h
最小寿命	100h
最大重量	100g
最小重量	10g
最大寸法	100mm
最小寸法	10mm

品名	EA140BJ-4
規格	15.0mm
材質	SUS304
圧力	7.4MPa
適合ホース内径	13mm
常用圧力	7.4MPa
最大圧力	10.0MPa
最小圧力	0.1MPa
最大流量	10L/min
最小流量	0.1L/min
最大粘度	100cP
最小粘度	0.1cP
最大温度	100℃
最小温度	0℃
最大湿度	100%
最小湿度	0%
最大寿命	10000h
最小寿命	100h
最大重量	100g
最小重量	10g
最大寸法	100mm
最小寸法	10mm

品名	EA140BJ-4
規格	15.0mm
材質	SUS304
圧力	7.4MPa
適合ホース内径	13mm
常用圧力	7.4MPa
最大圧力	10.0MPa
最小圧力	0.1MPa
最大流量	10L/min
最小流量	0.1L/min
最大粘度	100cP
最小粘度	0.1cP
最大温度	100℃
最小温度	0℃
最大湿度	100%
最小湿度	0%
最大寿命	10000h
最小寿命	100h
最大重量	100g
最小重量	10g
最大寸法	100mm
最小寸法	10mm

仕様

型	中圧型	材質	SUS304
タケノコ径	15mm	適合ホース内径※	13mm
常用圧力	7.4MPa		
オーリング(NBR)			
バルプレス構造			
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません			
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。			
バルプレス構造なので高粘度の流体に最適			
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.