

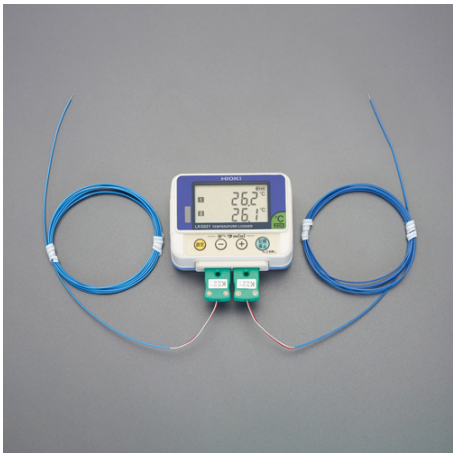


品番：EA742HB-10B


品名：[熱電対] 温度データロガー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 54,500円(税抜) / 59,950円(税込) | | |
| カタログ価格 | 54,500円(税抜) / 59,950円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/10 01:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0802ページ | | |



| 項目 | 仕様 | 単位 |
|------|--------------------|----|
| 本体 | 40mm x 60mm x 25mm | mm |
| ケーブル | 2m | m |
| 電源 | 単3電池×2本 | 本 |



仕様

| | | | |
|----------|--|-----------|---|
| メーカー | 日置電機 (HIOKI) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
| 仕様 | 本体+センサー | 測定範囲(2ch) | -40~800℃(本体) -40~250℃(センサー) |
| 分解能 | 0.1℃(-40.0~200.0℃)、 1℃(その他) | 精度 | 本体:±1℃(-40~800℃) センサー:±1.5℃(-40~200℃) |
| 測定間隔 | 1/2/5/10/15/20/30秒、 1/2/5/10/15/20/30/60分 | 記録モード | 瞬時値記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録:1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
| 記録容量 | 瞬間値記録:60,000データ/ch 統計値記録:15,000データ/ch | 記録方法 | ワンタイム:メモリアル時記録停止 エンドレス:メモリアル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリアル時自動停止(ワンタイム記録にて) |
| インターフェイス | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 | 使用可能範囲 | 0~50℃、80%RH以下 |
| 温度センサー | 使用温度範囲:-50~250℃ 許容差:±1.5℃(-40~200℃) | 電源 | 単3電池×2本(付属) |

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| | JIS規格:C1602 クラス1相当 長さ:2m 素線径:0.2mm | | |
| 電池寿命 | 約1年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約1か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) | サイズ | 79(W)×37(D)×60(H)mm |
| 重量 | 160g | その他機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・常に1回前の記録データをバックアップ ・電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ ・電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 |
| 防じん防水性 | なし | 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ・取扱説明書 ・操作ガイド |

別売データ収集器 (EA742H-1、-2) を使ってPCにデータを転送可能。

K熱電対専用の2チャンネル温度計測

設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ

一目で分かりやすい2チャンネル表示

大容量の内部メモリ (1chあたり60000データ)

電池がなくなってもバックアップ機能により測定データは消えません。

万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.