



品番：EA815LD-76

品名：AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー-2個付)

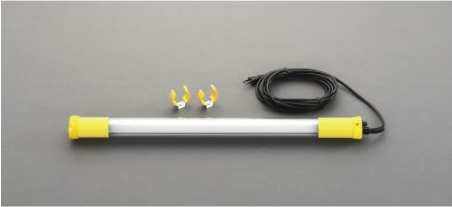

|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 32,800円(税抜)／ 36,080円(税込)     |      |   |  |
| カタログ価格  | 32,800円(税抜)／36,080円(税込)      |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 （2025/12/16 23:48現在） |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 2098ページ                      |      |   |  |



| IP66規格表 |      | 防水性能規格 |      |
|---------|------|--------|------|
| 試験項目    |      | 試験項目   |      |
| 1       | 耐圧試験 | 1      | 耐圧試験 |
| 2       | 耐圧試験 | 2      | 耐圧試験 |
| 3       | 耐圧試験 | 3      | 耐圧試験 |
| 4       | 耐圧試験 | 4      | 耐圧試験 |
| 5       | 耐圧試験 | 5      | 耐圧試験 |
| 6       | 耐圧試験 | 6      | 耐圧試験 |
| 7       | 耐圧試験 | 7      | 耐圧試験 |
| 8       | 耐圧試験 | 8      | 耐圧試験 |
| 9       | 耐圧試験 | 9      | 耐圧試験 |
| 10      | 耐圧試験 | 10     | 耐圧試験 |

カタログ訂正

24/11/27 明るさ: (誤)842ルーメン(正)970ルーメン (No.55/56 9013)

仕様

|           |                                                               |        |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| メーカー      | 嵯峨電機工業                                                        | 型番     | SL-LED20M     |
| 電源        | AC100V                                                        | 照明装置   | LED 12W直管型    |
| LEDカバー部材質 | ポリカーボネート                                                      | コード    | 5m            |
| サイズ       | φ53×680mm                                                     | 重量     | 950g          |
| 明るさ       | 970ルーメン                                                       | 消費電力   | 9W            |
| 使用場所      | 屋内                                                            | 使用温度範囲 | -20～40℃       |
| 演色評価数     | Ra80                                                          | 色温度    | 5500K         |
| 防水・防塵等級   | IP66                                                          | 付属品    | 50mm固定ホルダー×2個 |
| 用途        | ・トンネルの仮設照明として<br>・各種倉庫の補助照明として<br>・電車、航空機の点検、整備に<br>・仮設テント照明に |        |               |

二重絶縁構造

トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。

取付簡単、エコな照明です。

|                                   |
|-----------------------------------|
| 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。      |
| 二重絶縁なので、工場でもアース無でご利用いただけます。       |
| LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。      |
| マイナス20℃まで使用可能です。                  |
| IP66に適應しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。  |
| EA815LD-58 (フレキシブルマグネットホルダー) 使用可能 |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.