



品番：EA824HA-8.2L

品名：8.2x150mm ドリルビット(スポット溶接用/TiNコート)

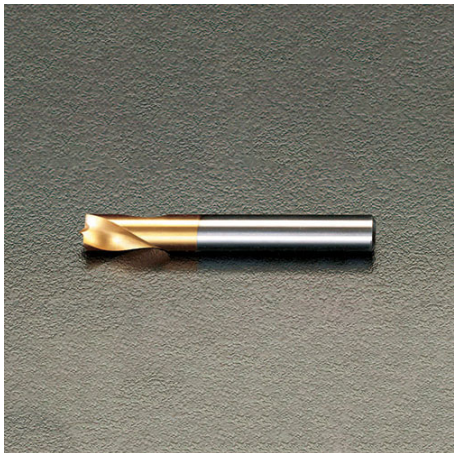

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,580円(税抜) / 6,138円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,580円(税抜) / 6,138円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/04 15:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0888ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(高速鋼)の一種である。ハイスは鋼質で、硬さや耐熱性を高めるために、炭素(C)、タンタム(Ta)、ニオブ(Nb)などの元素を添加して合金鋼となす。切削速度を高め、加工性を向上させる。また、切削油との相性を高める。切削油との相性を高める。

| 品名           | 規格        | 単位 | 在庫 |
|--------------|-----------|----|----|
| EA824HA-8.2L | 8.2x150mm | 本  | 1  |

### 仕様

|      |          |     |                    |
|------|----------|-----|--------------------|
| メーカー | イシハシ精工   | 商品名 | TiNコーティング スポットカッター |
| サイズ  | 8.2mm    | 全長  | 150mm              |
| 材質   | HSS(ハイス) |     |                    |

チタンコーティング

スポット溶接取り外し用

独自の断面切刃形状により最高の切れ味、耐久性を發揮します。

厳選ハイス材にホモ処理をしてあり、さらに少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。

エアードリルまたは、10mm能力の電工ドリルで回転数は800回転前後でご使用ください。

#### 【注意事項】

- ・不適切な条件で使用しないでください。
- ・被削材は資怒り固定し、加工してください。
- ・切刃や切り屑には触れないようにしてください。
- ・回転中の工具に身体や衣服が触れないようにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.