


品番：EA829TG-6

品名：5/8"x14 パイプタップ(PF(G))



販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		

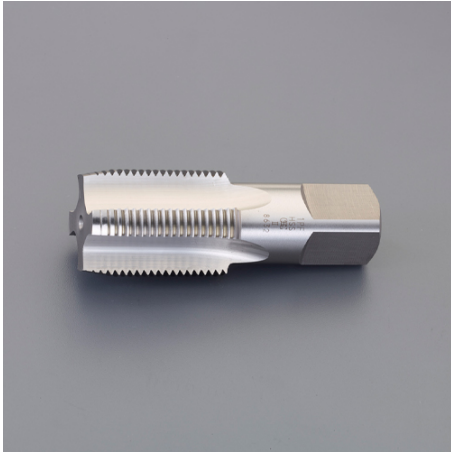

品番	EA829TG-6
品名	5/8"x14 パイプタップ(PF(G))
メーカー	OSG
材質	HSS
全長	82mm
ねじ長	35mm
シャンク径	19mm
ねじ径	14mm
ねじピッチ	1.5mm
ねじ種類	PF(G)
重量	164g

HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加して、鋼の硬度を向上させた合金鋼です。切削加工性が優れており、切削速度が速く、工具寿命が長いことが特徴です。また、切削加工時の切削熱に耐えることができます。

切削時の注意について
切削加工を行う際は、切削速度、切削深度、送り速度を適切に設定する必要があります。また、切削液の適切な使用も重要です。

品番	EA829TG-6
品名	5/8"x14 パイプタップ(PF(G))
メーカー	OSG
材質	HSS
全長	82mm
ねじ長	35mm
シャンク径	19mm
ねじ径	14mm
ねじピッチ	1.5mm
ねじ種類	PF(G)
重量	164g

品番	EA829TG-6
品名	5/8"x14 パイプタップ(PF(G))
メーカー	OSG
材質	HSS
全長	82mm
ねじ長	35mm
シャンク径	19mm
ねじ径	14mm
ねじピッチ	1.5mm
ねじ種類	PF(G)
重量	164g

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	SPT
呼び	G5/8"×14	喰付	4P
全長	82mm	ねじ長	35mm
シャンク径	19mm	■長	18mm
■巾	15mm	溝数	4
対応被削材	中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など	材質	HSS
重量	164g		

JIS2級

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.