



品番 : EA944BP-0.9

品名 : 0.9 x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)

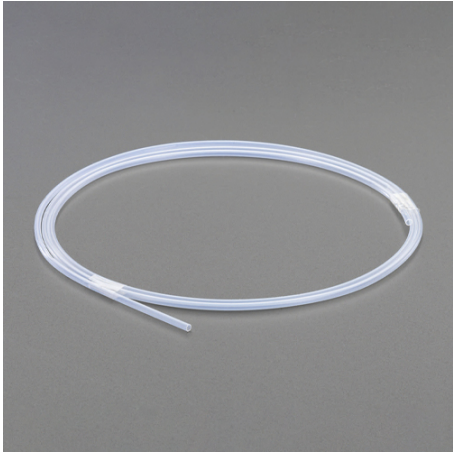

販売価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
カタログ価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 13:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品番	長さ	径	重量	材質
EA944BP-0.9	1219	0.9	11	フッ素樹脂
EA944BP-1.5	1219	1.5	18	フッ素樹脂
EA944BP-2.0	1219	2.0	25	フッ素樹脂
EA944BP-3.0	1219	3.0	45	フッ素樹脂
EA944BP-4.0	1219	4.0	65	フッ素樹脂
EA944BP-5.0	1219	5.0	85	フッ素樹脂
EA944BP-6.0	1219	6.0	105	フッ素樹脂
EA944BP-8.0	1219	8.0	145	フッ素樹脂
EA944BP-10.0	1219	10.0	185	フッ素樹脂
EA944BP-12.0	1219	12.0	225	フッ素樹脂
EA944BP-15.0	1219	15.0	285	フッ素樹脂
EA944BP-20.0	1219	20.0	385	フッ素樹脂
EA944BP-25.0	1219	25.0	485	フッ素樹脂
EA944BP-30.0	1219	30.0	585	フッ素樹脂
EA944BP-40.0	1219	40.0	785	フッ素樹脂
EA944BP-50.0	1219	50.0	985	フッ素樹脂
EA944BP-60.0	1219	60.0	1185	フッ素樹脂
EA944BP-75.0	1219	75.0	1485	フッ素樹脂
EA944BP-90.0	1219	90.0	1785	フッ素樹脂
EA944BP-100.0	1219	100.0	1985	フッ素樹脂

仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HSTTTT03-48-Q
適用電線サイズ	30AWG	収縮前内径	φ 0.9mm
収縮後内径	φ 0.4mm	収縮後肉厚	0.2mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67℃~250℃
収縮温度	329℃	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
材質	TFE	重量	約11g

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

代替品

品番	EA944BA-1.5
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.