



品番：EA944BP-11.9

品名：11.9x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)

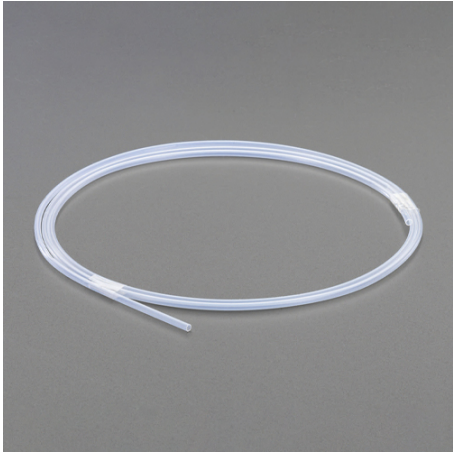

販売価格	7,340円(税抜) / 8,074円(税込)		
カタログ価格	7,340円(税抜) / 8,074円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/27 03:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



品番	長さ	外径	内径	肉厚	材質
EA944BP-11.9	1219	11.9	8.8	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-12.5	1219	12.5	9.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-13.0	1219	13.0	9.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-13.5	1219	13.5	10.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-14.0	1219	14.0	10.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-14.5	1219	14.5	11.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-15.0	1219	15.0	11.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-15.5	1219	15.5	12.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-16.0	1219	16.0	12.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-16.5	1219	16.5	13.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-17.0	1219	17.0	13.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-17.5	1219	17.5	14.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-18.0	1219	18.0	14.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-18.5	1219	18.5	15.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-19.0	1219	19.0	15.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-19.5	1219	19.5	16.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-20.0	1219	20.0	16.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-20.5	1219	20.5	17.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-21.0	1219	21.0	17.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-21.5	1219	21.5	18.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-22.0	1219	22.0	18.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-22.5	1219	22.5	19.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-23.0	1219	23.0	19.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-23.5	1219	23.5	20.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-24.0	1219	24.0	20.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-24.5	1219	24.5	21.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-25.0	1219	25.0	21.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-25.5	1219	25.5	22.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-26.0	1219	26.0	22.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-26.5	1219	26.5	23.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-27.0	1219	27.0	23.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-27.5	1219	27.5	24.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-28.0	1219	28.0	24.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-28.5	1219	28.5	25.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-29.0	1219	29.0	25.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-29.5	1219	29.5	26.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-30.0	1219	30.0	26.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-30.5	1219	30.5	27.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-31.0	1219	31.0	27.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-31.5	1219	31.5	28.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-32.0	1219	32.0	28.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-32.5	1219	32.5	29.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-33.0	1219	33.0	29.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-33.5	1219	33.5	30.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-34.0	1219	34.0	30.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-34.5	1219	34.5	31.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-35.0	1219	35.0	31.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-35.5	1219	35.5	32.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-36.0	1219	36.0	32.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-36.5	1219	36.5	33.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-37.0	1219	37.0	33.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-37.5	1219	37.5	34.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-38.0	1219	38.0	34.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-38.5	1219	38.5	35.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-39.0	1219	39.0	35.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-39.5	1219	39.5	36.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-40.0	1219	40.0	36.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-40.5	1219	40.5	37.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-41.0	1219	41.0	37.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-41.5	1219	41.5	38.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-42.0	1219	42.0	38.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-42.5	1219	42.5	39.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-43.0	1219	43.0	39.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-43.5	1219	43.5	40.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-44.0	1219	44.0	40.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-44.5	1219	44.5	41.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-45.0	1219	45.0	41.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-45.5	1219	45.5	42.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-46.0	1219	46.0	42.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-46.5	1219	46.5	43.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-47.0	1219	47.0	43.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-47.5	1219	47.5	44.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-48.0	1219	48.0	44.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-48.5	1219	48.5	45.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-49.0	1219	49.0	45.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-49.5	1219	49.5	46.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-50.0	1219	50.0	46.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-50.5	1219	50.5	47.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-51.0	1219	51.0	47.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-51.5	1219	51.5	48.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-52.0	1219	52.0	48.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-52.5	1219	52.5	49.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-53.0	1219	53.0	49.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-53.5	1219	53.5	50.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-54.0	1219	54.0	50.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-54.5	1219	54.5	51.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-55.0	1219	55.0	51.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-55.5	1219	55.5	52.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-56.0	1219	56.0	52.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-56.5	1219	56.5	53.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-57.0	1219	57.0	53.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-57.5	1219	57.5	54.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-58.0	1219	58.0	54.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-58.5	1219	58.5	55.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-59.0	1219	59.0	55.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-59.5	1219	59.5	56.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-60.0	1219	60.0	56.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-60.5	1219	60.5	57.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-61.0	1219	61.0	57.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-61.5	1219	61.5	58.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-62.0	1219	62.0	58.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-62.5	1219	62.5	59.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-63.0	1219	63.0	59.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-63.5	1219	63.5	60.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-64.0	1219	64.0	60.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-64.5	1219	64.5	61.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-65.0	1219	65.0	61.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-65.5	1219	65.5	62.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-66.0	1219	66.0	62.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-66.5	1219	66.5	63.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-67.0	1219	67.0	63.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-67.5	1219	67.5	64.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-68.0	1219	68.0	64.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-68.5	1219	68.5	65.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-69.0	1219	69.0	65.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-69.5	1219	69.5	66.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-70.0	1219	70.0	66.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-70.5	1219	70.5	67.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-71.0	1219	71.0	67.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-71.5	1219	71.5	68.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-72.0	1219	72.0	68.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-72.5	1219	72.5	69.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-73.0	1219	73.0	69.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-73.5	1219	73.5	70.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-74.0	1219	74.0	70.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-74.5	1219	74.5	71.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-75.0	1219	75.0	71.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-75.5	1219	75.5	72.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-76.0	1219	76.0	72.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-76.5	1219	76.5	73.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-77.0	1219	77.0	73.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-77.5	1219	77.5	74.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-78.0	1219	78.0	74.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-78.5	1219	78.5	75.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-79.0	1219	79.0	75.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-79.5	1219	79.5	76.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-80.0	1219	80.0	76.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-80.5	1219	80.5	77.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-81.0	1219	81.0	77.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-81.5	1219	81.5	78.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-82.0	1219	82.0	78.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-82.5	1219	82.5	79.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-83.0	1219	83.0	79.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-83.5	1219	83.5	80.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-84.0	1219	84.0	80.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-84.5	1219	84.5	81.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-85.0	1219	85.0	81.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-85.5	1219	85.5	82.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-86.0	1219	86.0	82.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-86.5	1219	86.5	83.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-87.0	1219	87.0	83.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-87.5	1219	87.5	84.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-88.0	1219	88.0	84.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-88.5	1219	88.5	85.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-89.0	1219	89.0	85.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-89.5	1219	89.5	86.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-90.0	1219	90.0	86.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-90.5	1219	90.5	87.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-91.0	1219	91.0	87.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-91.5	1219	91.5	88.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-92.0	1219	92.0	88.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-92.5	1219	92.5	89.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-93.0	1219	93.0	89.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-93.5	1219	93.5	90.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-94.0	1219	94.0	90.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-94.5	1219	94.5	91.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-95.0	1219	95.0	91.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-95.5	1219	95.5	92.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-96.0	1219	96.0	92.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-96.5	1219	96.5	93.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-97.0	1219	97.0	93.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-97.5	1219	97.5	94.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-98.0	1219	98.0	94.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-98.5	1219	98.5	95.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-99.0	1219	99.0	95.9	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-99.5	1219	99.5	96.4	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-100.0	1219	100.0	96.9	0.4	フッ素樹脂

仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HSTTT47-48-Q
適用電線サイズ	0AWG	収縮前内径	φ 11.9mm
収縮後内径	φ 8.8mm	収縮後肉厚	0.4mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67℃~250℃
収縮温度	329℃	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
重量	約15g	材質	TFE

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレインリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレインリリーフとして使用できます。

代替品

品番	EA944BA-13.9
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.