



品番：EA944BP-3.8

品名：3.8 x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)

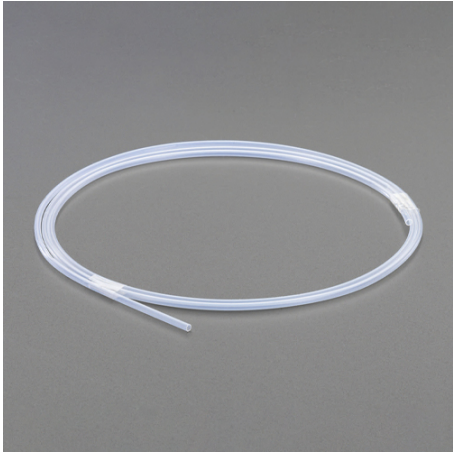

販売価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 03:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品番	長さ	径	重量	材質
EA944BP-3.8	1219	3.8	14	フッ素樹脂
EA944BP-4.8	1219	4.8	18	フッ素樹脂
EA944BP-6.0	1219	6.0	22	フッ素樹脂
EA944BP-7.5	1219	7.5	28	フッ素樹脂
EA944BP-9.0	1219	9.0	35	フッ素樹脂
EA944BP-10.5	1219	10.5	42	フッ素樹脂
EA944BP-12.0	1219	12.0	50	フッ素樹脂
EA944BP-15.0	1219	15.0	63	フッ素樹脂
EA944BP-18.0	1219	18.0	77	フッ素樹脂
EA944BP-21.0	1219	21.0	91	フッ素樹脂
EA944BP-24.0	1219	24.0	105	フッ素樹脂
EA944BP-27.0	1219	27.0	119	フッ素樹脂
EA944BP-30.0	1219	30.0	133	フッ素樹脂
EA944BP-33.0	1219	33.0	147	フッ素樹脂
EA944BP-36.0	1219	36.0	161	フッ素樹脂
EA944BP-39.0	1219	39.0	175	フッ素樹脂
EA944BP-42.0	1219	42.0	189	フッ素樹脂
EA944BP-45.0	1219	45.0	203	フッ素樹脂
EA944BP-48.0	1219	48.0	217	フッ素樹脂
EA944BP-51.0	1219	51.0	231	フッ素樹脂
EA944BP-54.0	1219	54.0	245	フッ素樹脂
EA944BP-57.0	1219	57.0	259	フッ素樹脂
EA944BP-60.0	1219	60.0	273	フッ素樹脂
EA944BP-63.0	1219	63.0	287	フッ素樹脂
EA944BP-66.0	1219	66.0	301	フッ素樹脂
EA944BP-69.0	1219	69.0	315	フッ素樹脂
EA944BP-72.0	1219	72.0	329	フッ素樹脂
EA944BP-75.0	1219	75.0	343	フッ素樹脂
EA944BP-78.0	1219	78.0	357	フッ素樹脂
EA944BP-81.0	1219	81.0	371	フッ素樹脂
EA944BP-84.0	1219	84.0	385	フッ素樹脂
EA944BP-87.0	1219	87.0	399	フッ素樹脂
EA944BP-90.0	1219	90.0	413	フッ素樹脂
EA944BP-93.0	1219	93.0	427	フッ素樹脂
EA944BP-96.0	1219	96.0	441	フッ素樹脂
EA944BP-99.0	1219	99.0	455	フッ素樹脂
EA944BP-102.0	1219	102.0	469	フッ素樹脂
EA944BP-105.0	1219	105.0	483	フッ素樹脂
EA944BP-108.0	1219	108.0	497	フッ素樹脂
EA944BP-111.0	1219	111.0	511	フッ素樹脂
EA944BP-114.0	1219	114.0	525	フッ素樹脂
EA944BP-117.0	1219	117.0	539	フッ素樹脂
EA944BP-120.0	1219	120.0	553	フッ素樹脂

仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HSTTTT15-48-Q
適用電線サイズ	12AWG	収縮前内径	φ 3.8mm
収縮後内径	φ 2.3mm	収縮後肉厚	0.3mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67℃~250℃
収縮温度	329℃	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
材質	TFE	重量	約14g

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

代替品

品番	EA944BA-3.8
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.