



品番：EA968A-2




品名：80mm [1本構]Vプーリー(A,AX)

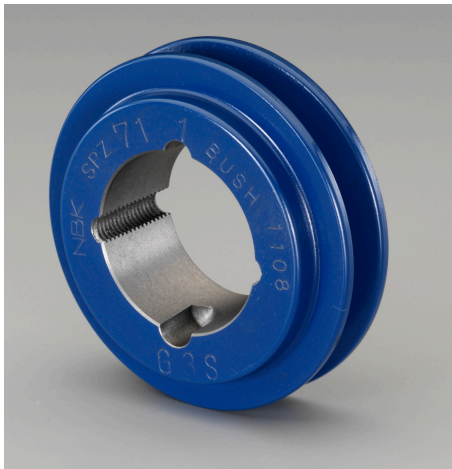

販売価格	4,010円(税抜) / 4,411円(税込)		
カタログ価格	4,010円(税抜) / 4,411円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 13:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



規格	寸法	質量
ISO 4183-1	11U	0.52kg
ISO 4183-2	11U	0.52kg
ISO 4183-3	11U	0.52kg
ISO 4183-4	11U	0.52kg
ISO 4183-5	11U	0.52kg
ISO 4183-6	11U	0.52kg
ISO 4183-7	11U	0.52kg
ISO 4183-8	11U	0.52kg
ISO 4183-9	11U	0.52kg
ISO 4183-10	11U	0.52kg
ISO 4183-11	11U	0.52kg
ISO 4183-12	11U	0.52kg
ISO 4183-13	11U	0.52kg
ISO 4183-14	11U	0.52kg
ISO 4183-15	11U	0.52kg
ISO 4183-16	11U	0.52kg
ISO 4183-17	11U	0.52kg
ISO 4183-18	11U	0.52kg
ISO 4183-19	11U	0.52kg
ISO 4183-20	11U	0.52kg



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPA80-1
データ径	80mm	外径	85.5mm
サイズ	d: 60mm、l: 22mm S: 2mm、W: 20mm	形状	11U
重量	0.52kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装: NBKブルー
適合Vベルト	A・AX(一般用) SPA(SPベルト)	慣性モーメント	0.000489kg・m ²

1本溝

<イソメックプッシングシステムを採用しています>

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。

また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

<一般用Vプーリーが使用できます>

一般用Vベルト(A・AX)、SPベルト(SPA)が使用可能!

<国際規格のVプーリー>

イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>

外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。

<取り付けは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取り付けの際、六角レンチの締めつけトルク T は、ねじ締めつけ力 P_i として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 Q を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.