



品番 : EA997XD-264

品名 : 30x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ

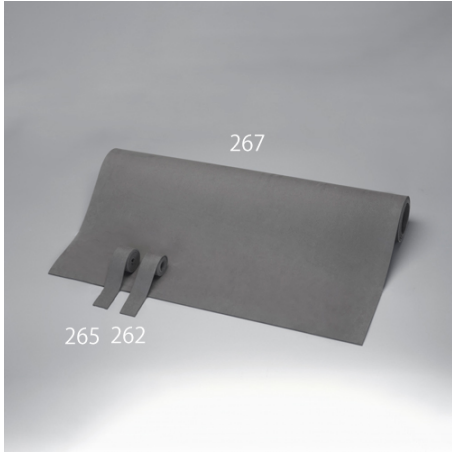

販売価格	125円(税抜) / 138円(税込)		
カタログ価格	125円(税抜) / 138円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/03 06:48現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1417ページ		



材質:天然ゴム系

■特性表

使用温度: -20℃~+60℃	
耐熱性 △	反発弾性 ○
耐凍性 ×	耐摩耗性 ○
耐油性 ○	引張強度 ○
耐酸性 ○	耐オゾン性 ×
耐薬品性 ×	耐老化性 △

ゴムスポンジ(発泡ゴム)の特性

NR系ゴムスポンジは、弾性に優れ、低温での反発性や耐油性、耐酸性に優れています。引張強度や耐摩耗性に優れています。反発弾性、耐オゾン性は劣ります。

発泡倍率

発泡倍率は、発泡剤の種類や配合量、発泡条件によって異なります。発泡剤の種類や配合量、発泡条件によって異なります。

発泡剤	発泡倍率
発泡剤A	20
発泡剤B	25
発泡剤C	30
発泡剤D	35
発泡剤E	40
発泡剤F	45
発泡剤G	50
発泡剤H	55
発泡剤I	60
発泡剤J	65
発泡剤K	70
発泡剤L	75
発泡剤M	80
発泡剤N	85
発泡剤O	90
発泡剤P	95
発泡剤Q	100
発泡剤R	105
発泡剤S	110
発泡剤T	115
発泡剤U	120
発泡剤V	125
発泡剤W	130
発泡剤X	135
発泡剤Y	140
発泡剤Z	145

仕様

サイズ(mm)	30×1000	厚み(mm)	5
材質	スポンジ(天然ゴム系)	使用温度	-20℃~+60℃
発泡倍率	約20倍前後		
NRスポンジ			
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.