



品番：EA997XD-266

品名：100x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ

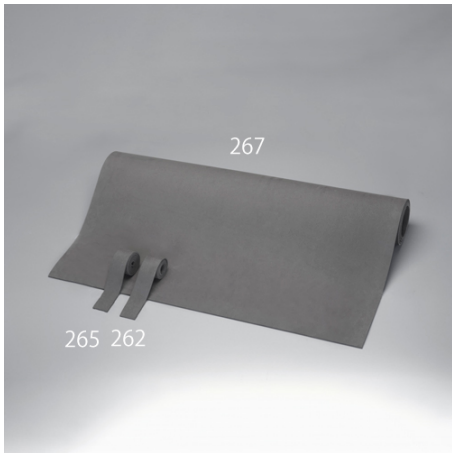

販売価格	405円(税抜) / 446円(税込)		
カタログ価格	405円(税抜) / 446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/03 06:49現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1417ページ		



材質:天然ゴム系

■特性表

使用温度: -20℃~+60℃	
耐熱性 △	反発弾性 ○
耐凍性 ×	耐摩耗性 ○
耐油性 ○	引張強度 ○
耐薬性 ○	耐オゾン性 ×
耐薬品性 ×	耐酸化性 △

ゴムスポンジ(発泡ゴム)の特性

NR系ゴムスポンジは、柔軟性に優れ、低温での反発弾性や耐油性、耐薬品性に優れています。

用途: 緩衝材や断熱材に使用されます。反発弾性、耐オゾン性は不足しています。

発泡倍率

発泡倍率は、発泡剤の種類や配合量、発泡条件によって異なります。

発泡剤の種類: 有機系、無機系

発泡条件: 温度、圧力、時間

(発泡倍率) = (発泡後の体積) / (発泡前の体積)

例: 発泡前の体積が100cc、発泡後の体積が2000ccの場合、発泡倍率は20倍です。

発泡剤	発泡倍率
有機系	10~20
無機系	20~30

仕様

サイズ(mm)	100×1000	厚み(mm)	5
材質	スポンジ(天然ゴム系)	使用温度	-20℃~+60℃
発泡倍率	約20倍前後		
NRスポンジ			
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.