



品番：EA997XD-266

品名：100x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ

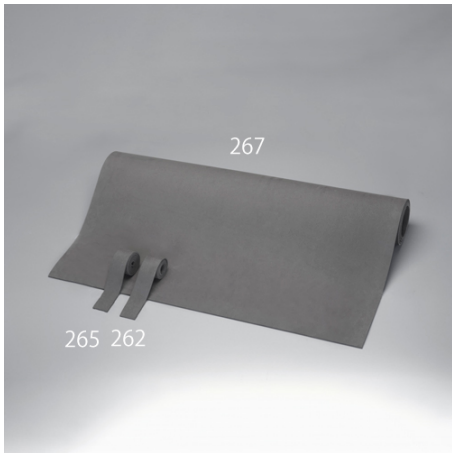

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 405円(税抜) / 446円(税込) | | |
| カタログ価格 | 405円(税抜) / 446円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/23 15:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1417ページ | | |



材質:天然ゴム系

■特性表

| | |
|-----------------|---------|
| 使用温度: -20℃~+60℃ | |
| 耐熱性 △ | 反発弾性 ○ |
| 耐油性 × | 耐摩耗性 ○ |
| 耐水性 ○ | 引張強度 ○ |
| 耐寒性 ○ | 耐オゾン性 × |
| 耐薬品性 × | 耐酸化性 △ |

ゴムスポンジ(発泡ゴム)の特性

NR系ゴムスポンジは、柔軟性に優れ、広範囲の温度域で反発弾性を発揮し、耐摩耗性や耐油性、耐水性に優れています。

発泡倍率

発泡倍率は、発泡剤の種類や配合量、成形条件などに依存します。本製品は、約20倍前後の発泡倍率を実現しています。

| 品名 | 発泡倍率 | 単位 |
|-----|------|----|
| NR系 | 約20倍 | 巻 |

仕様

| | | | |
|---------------------------|-------------|--------|-----------|
| サイズ(mm) | 100×1000 | 厚み(mm) | 5 |
| 材質 | スポンジ(天然ゴム系) | 使用温度 | -20℃~+60℃ |
| 発泡倍率 | 約20倍前後 | | |
| NRスポンジ | | | |
| 反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.