


10BASE-Tケーブル用外皮むき工具取扱説明書

Laneed

LD-GKTY

ケーブルをはさむ場所を変えるだけで、さまざまなケーブルの外皮をむくことができます。

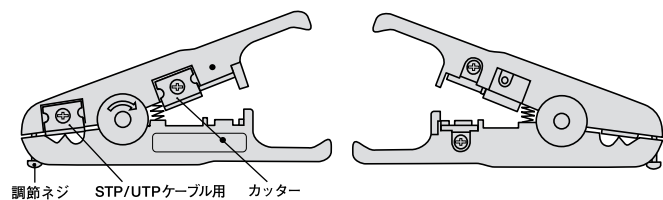

作成するケーブル

ケーブル両端の結線


ストレートケーブル
(ノーマル配線)

ノーマル — ノーマル


クロスケーブル
(クロス配線)

ノーマル — クロス


10BASE-T(ツイストペアケーブル) 結線参考図

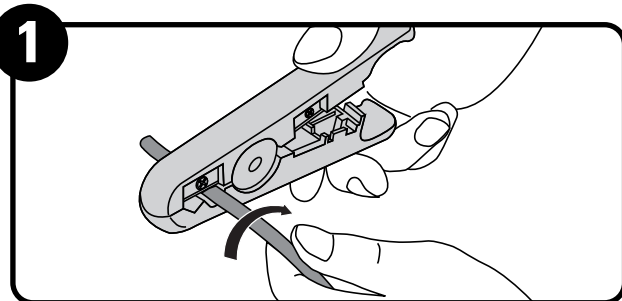


本製品を用いてケーブルの外皮を20～30mmくらい剥いてください。

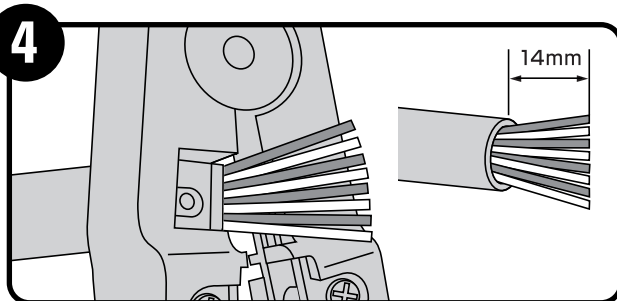


外皮より14mm程を残し、本製品の cutter 部でカットしてください。

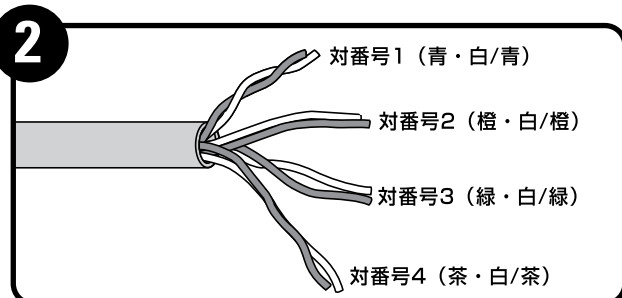


ケーブルの外皮を取り除いてください。

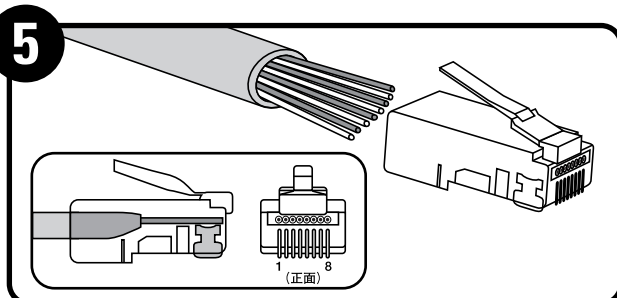

配列順をくずさないようにコネクタに装着してください。
ケーブルが先端まで届いているかを、正面及び、上下より確認してください。

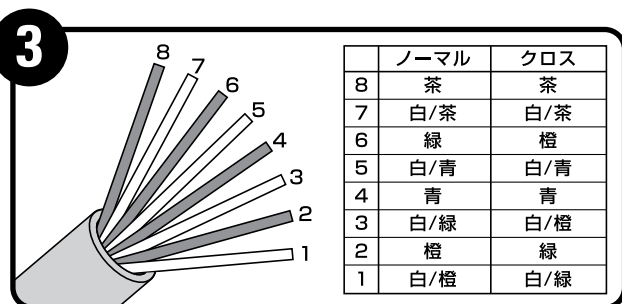

ヨリを戻しながら配列順に整列してください。

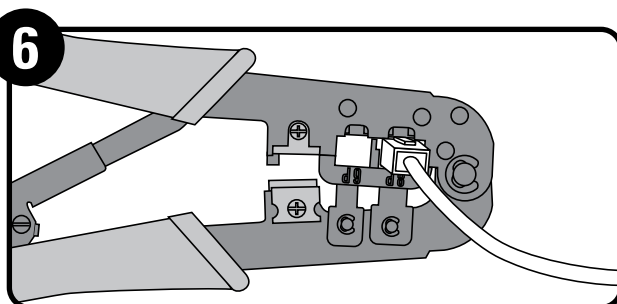

挿入状態を確認後、圧接してください(弊社型番LD-KKTR・LD-KKTAを使用すると便利です)。圧接終了後必ずテスターにて接続状態をテストしてください。

Laneed エレコム株式会社

商品に関するお問い合わせは

ラニード・サポートセンター

TEL.0570-057-045 FAX.0570-057-047

●受付時間: 9:00～12:00 13:00～18:00 月曜日～金曜日
(祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

〈エレコムホームページ〉 <http://www.elecom.co.jp>