

# EA475TM-10 結束バンドガン 取扱説明書

Ver.1.1

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



## 使用上の注意

ご使用の場合は、必ず保護メガネを装着して下さい。

## <仕様>


- 樹脂結束バンド用
- 結束バンド幅…2.2~4.8mm
- 使用可能バンド厚…1.6mm以下
- 締付強度調整ダイヤル付
- オートカット機能付
- スチール製

## <各部の名称>



## <使用方法>

- 1.クリップ部にバンド先端を通します。
- 2.バンドの先端を右の写真の様に本体へ挿入します。
- 3.ハンドルを引いたり離したりして下さい(往復)。  
その操作を繰り返すことにより、ラチェット機構が働き、バンドが締まっていきます。  
最後まで締め込んでいくと、バンドは自動的に切断されます。

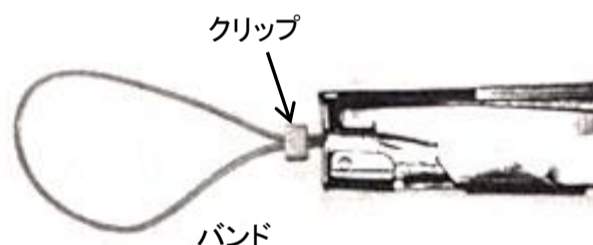

## <結束力調整>

- 締付強度調整ダイヤルを反時計方向に回し、目盛を1にして始めて下さい。  
時計方向に回すと結束力が増します。(1~4)  
ダイヤルは1~4の間で調整して下さい。  
1以下及び4以上廻すと、故障の原因となります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Jun