


EA500B-65  
EA500B-80  
(3本爪プーリー抜き)

- バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜きに
- ドイツ鋼


	適応径	アーム深さ	重量
B-65	30-65mm	65mm	0.3kg
B-80	40-80mm	80mm	0.35kg

- 先端サイズ

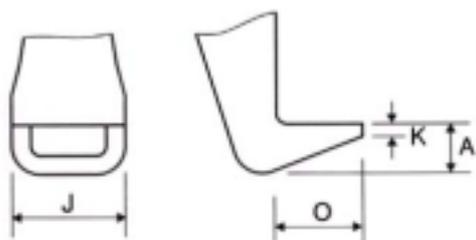

	K	A	J	O	耐荷重
B-65	2	4	10	8	1.5t
B-80	2	4	10	8	2.5t

(単位mm)

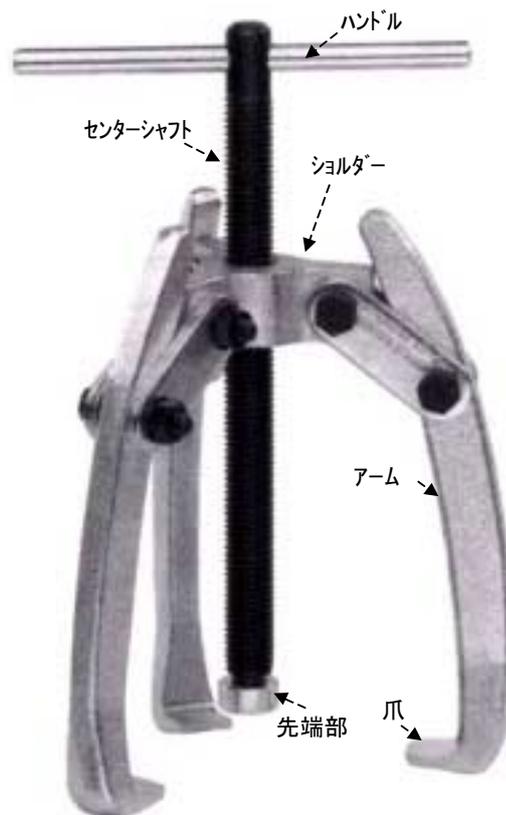

### プーリーの基本的使用方法

- ① 対象物の引き抜く長さを確認してください。
- ② ハンドルを手で反時計方向に回してセンターシャフトを上げておきます。
- ③ フック(3ヶ所)を対象物に均等に力がかかるようにかけてください。
- ④ センターシャフトを軸に当てますが、ある程度までは手で時計方向にセンターシャフトを締め込みます。
- ⑤ センターシャフトが軸の中心に当たっている事を確認して、手でハンドル締め込んで行きます。
- ⑧ 傾いていたりするとうまく引きぬけませんので、引っかった時は一旦作業を中止して、抜けない原因を確認してください。

