

EA538A-2
(圧着ペンチ)

- 裸端子、スリーブ用
- 適合範囲 1.25、2.0、3.5、5.5、8.0mm²
- ラチェット機構
- プラスチックグリップ
- JIS適合品
- スチール製 (メッキ加工)
- 全長 275mm
- 重量 430g



このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。



■仕様

圧着端子・スリーブ	適合配線範囲
1. 2.5mm ²	より線
2. 0 mm ²	0.25～10.52mm ²
5. 5 mm ²	単線
8 mm ²	φ0.57～3.65mm ²
・重量…430g	・全長…275mm

■使用方法

- (1) 工具のハンドルを全開にします。
一度ハンドルをいっぱいに握ってください。ハンドルは自力で全開します。
- (2) 裸圧着端子、またはスリーブを図のようにメス歯形部へ挿入します。
端子のロウ付箇所は、オス歯形の中心になるように端子の位置を決めます。
- (3) 端子またはスリーブが落ちない程度にハンドルを軽く握ります。
- (4) 所定の長さに被覆剥きした銅線を、根元まで挿入します。
- (5) 成形確認機構が外れ、ハンドルが自力で全開するまで荷重を加えます。
- (6) ハンドルを開き、圧着した端子またはスリーブを取り出します。

■各部の名称

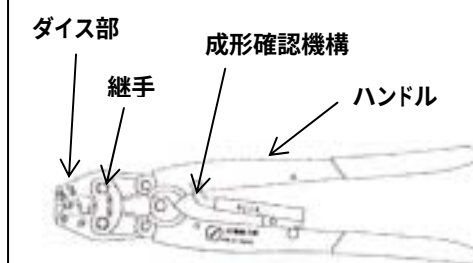

■電線組合せ例

端子及びスリーブの呼び	銅線用裸圧着端子より線mm ²	銅線用裸圧着スリーブ		工具ダイス部の呼び
		直線突合せ用(B)より線mm ²	直線重ね合せ用(P)より線mm ²	
1.25	1.25	0.75と0.75 0.9と0.9 1.25と1.25		1.25
2	1.25 2	2と2	0.75と0.75 0.9と0.9 1.25と1.25	2
5.5	3.5 5.5	3.5と3.5 5.5と5.5	2と2	5.5
8	8	8と8	3.5と3.5	8

※3.5mm²と5.5mm²の圧着は呼び5.5の所にて兼用で圧着します。



注意

- ・この工具は銅線用裸圧着端子及び銅線用裸圧着スリーブのBとP専用です。E (リングスリーブ) の圧着には使用しないでください。
- ・適正な接続を得るため、圧着する端子及びスリーブと電線のサイズは、組合せ例を参考にしてください。
- ・成形確認機構により、完全に圧着できるまで、ハンドルは開かない構造になっておりますので、無理に開かないでください。
- ・工具の可動部 (継手、軸等) には、月に1～2回注油してください。また、ご使用後、工具全体を油布で拭き、保管してください。
- ・工具をハンマーやペンチの変わりなどの圧着作業以外に使用しないでください。