

## EA538AH-2、-3(強力型圧着工具)取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



- 使用する端子(またはスリーブ)のサイズにロータリーダイスを合せます。
- ・ハンドルを広げます。(オンダイスが下がります。)
  - ・頭部のダイスストッパー(反対側)を緩め、ロータリーダイスを回転させます。
  - ・使用する端子のサイズ記号がくるようにロータリーダイスを止めます。
  - ・ダイスストッパーを締めてロータリーダイスを固定します。



ロータリーダイスに端子をセットし、オンダイスで軽く保持します。(端子はロウ付け部に、スリーブは中心の正しい位置にオンダイスが当たるようにセットしてください。)  
電線の被覆を所定の長さに剥ぎ、端子に挿入します。  
各レバーをしっかり持って圧着してください。

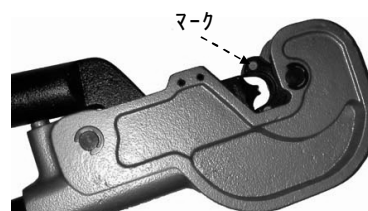

工具を落したりぶつかけたりしないように注意してください。  
工具で手等をはさまないように気を付けてください。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929