

EA538KP(ハンチダウンツールキット)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆仕様

- ・全長…175mm
- ・重量…100g
- ・ケーブルサイズ…φ0.4~0.8mm
- ・対応ケーブル…UTP、STPケーブル
- ・対応端子…LSA-PLUS端子
- ・本体材質…耐衝撃性樹脂

◆各部の名称



◆使用上の注意

- ・子供や第三者の手の届かない所に保管してください。
- ・使用後は、フックを本体に収納してください。
またはさみのスイッチがOFFの位置にあることを確認してください。
- ・活線を切らないでください。危険です。

◆使用方法


1.ケーブルの圧着

- ・はさみにケーブルをセットします。(2)
- ・グリップを真下に強く押し付けます。(3)




※ケーブルの圧着のみを行う場合

- ・はさみスイッチをOFFにします。(4a)
- ・圧着後もケーブルは切断されません。(4)



※ケーブルの圧着と切断を行う場合

- ・はさみスイッチをONにします。(5a)
- ・圧着と同時に、ケーブルが切断されます。(5)(6)(7)

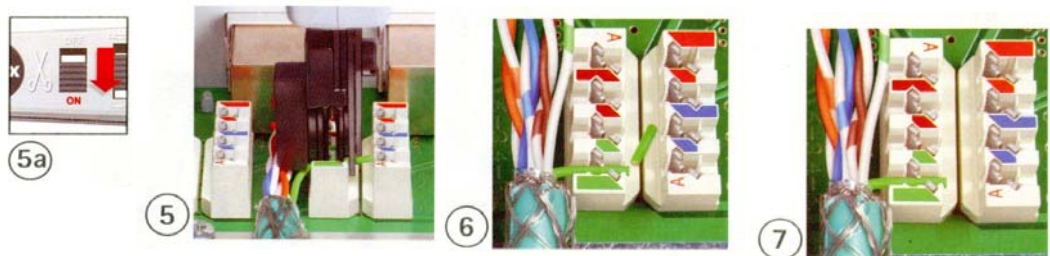

2. ケーブルの引き上げ

- ・ケーブルフックスイッチをONにします。(スイッチは端まで寄せてください)
- ・ケーブルフックを引き出します。(8a)
- ・ケーブルを引き上げます。(8)

8a



8



3. 端子台の取り外し

- ・端子台フックスイッチをONにします。(スイッチは端まで寄せてください)
- ・端子台フックを引き出します。(9a)
- ・フックを端子台に差し込み、引き上げます。(9)

9a



9

