

VICTOR**適応線材メーカーNO.1**

VA線ストリッパー 6003VA ULTIMATE

(EA580ED-5)

4 サイズ対応 1.6×2芯、3芯
2.0×2芯、3芯



PAT

特徴

VA線、エコ電線(600V EEF/F)が最高の仕上り

握り幅が業界最小(114mm)

素人でも簡単ストリップ

便利な目安ゲージ付

電気工事士技能試験必携工具



ストリップ動作

目安ゲージ付

※ホームページ上でストリップ方法、替刃の調整方法を映像でご覧頂けます!

<http://www.hanazonotool.co.jp/>

品番 6003VA ULTIMATE
全長 185mm 重量 350g
標準価格 オープン
替刃(品番VAG03) (EA580ED-5B)

| 対象サイズ | 適用電線 |
|------------------------|---|
| 2芯 φ1.6mm φ2.0mm | VVF(VA線、Fケーブル) ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 |
| 3芯 φ1.6mm φ2.0mm | EM-EEF、EEF/F(エコ電線) ・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル |

製造元 **花園工具株式会社**




VA線ストリッパー -6003VA- ULTIMATE

■適用電線


| 対象サイズ | 適用電線 |
|------------------------|--|
| 2芯 φ1.6mm φ2.0mm | VVF(VA線、Fケーブル) ・600Vビニル絶縁ビニルシースケール平形 |
| 3芯 φ1.6mm φ2.0mm | EM-EEF、EEF/F(エコ電線) ・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケール |

■使用方法 ~美しく確実にストリップするポイント~

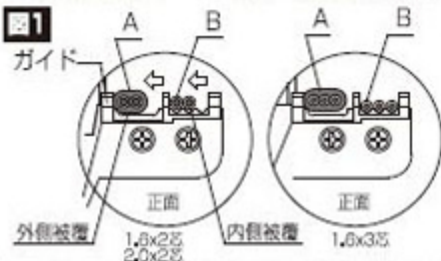


1. 1.6x2芯、1.6x3芯、2.0x2芯の外側被覆は、図1のAのようにガイドにあて、内側被覆は、Bのように刃の溝にはめ込むように合わせます。
2.0x2芯の外側被覆は、図2のDのように刃に寄せ、内側被覆は、Dのように刃の溝にはめ込むように合わせます。


2. 内側被覆をストリップする場合は、上刃が外側被覆、または内側被覆に食い込むまでゆっくりとレバーを握りこんで行きそこから勢よく図4のようにストリップして下さい。
内側被覆をストリップする際は、Eが外側被覆に当たらないようにして下さい。

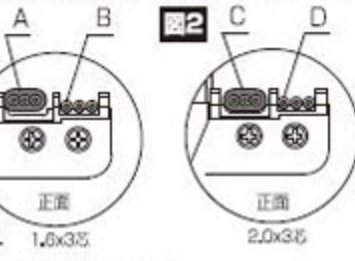

■素材は工具の刃に対し
■断面に入れて下さい。

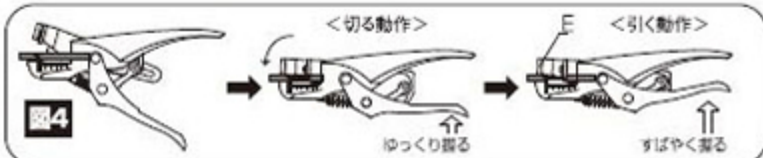

■部品名称

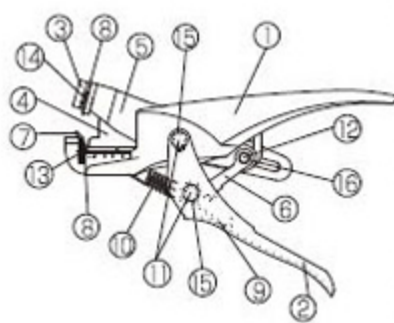

| NO. | 部品名 |
|-----|----------|
| 1 | 本体 |
| 2 | レバー |
| 3 | 上蓋内板 |
| 4 | 下蓋内板 |
| 5 | 上刃取付板 |
| 6 | コンロット |
| 7 | ガイド |
| 8 | 替刃 |
| 9 | キックパス |
| 10 | 引きパス |
| 11 | ピン6×24.1 |
| 12 | ピン5×14.2 |
| 13 | ネジM3×7 |
| 14 | ネジM3×4 |
| 15 | ワッシャー |
| 16 | ワッシャー |

△注意

- 工具は、本来の使用目的以外で使用しないで下さい。
- 刃部、レバーなどの可動部で、指などを挟まないように注意して下さい。
- 落下させてしまうと工具の折れやひび割れの原因になるので落下させないで下さい。
- 素材メーカーにより被覆の厚み、硬さなどは異なり、刃の調整が必要になります。
- ※スムーズにご使用していただく為、可動部には時々潤滑剤(グリス)などをご使用下さい。

△警告

- 活線には、決して使用しないで下さい。感電のおそれがあります。
- 刃部は、鋭利になっておりますので、直接手指で触れないで下さい。

| 品番 | パッケージ寸法 | 重量 | |
|-----------|----------------------|------|------------|
| 本体 6003VA | 245mm x 114mm x 60mm | 350g | EA580ED-5 |
| 替刃 VA603 | 75mm x 128mm x 5mm | 10g | EA580ED-5B |

製造元 花園工具株式会社

E-mail: hanazono@jeans.ocn.ne.jp
ホームページ: <http://www.hanazonotool.co.jp/>

本社
〒578-0901 大阪府市加納5丁目12番38号
TEL.072(871)9901(代) FAX.072(871)9904

東京営業所
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目22番4号幸保第3ビル7階
TEL.03(5818)0546 FAX.03(5818)0547

取扱店