


EA584BC-11  
 EA584BC-12  
 EA584BC-13  
 EA584BC-14  
 EA584BC-15  
 EA584BC-16  
 EA584BC-17  
 EA584BC-18  
 (エキストラクター)

適応ボルトサイズ	下穴径(φ)	重量(g)	L	□	A	B
M3-M6	1.8	3	50.5	2.6	1.7	3.2
M6-M8	2.5	5	58	3.6	2	4.5
M8-M11	3.7	12	65	4.8	3.5	6
M11-M14	5.5	25	71.5	6.9	4.7	8.5
M14-M18	7	45	78.5	9	6.7	10.5
M18-M24	10	90	85.5	12	10.4	15
M24-M33	13.5	170	92.5	14.5	13.7	19
M33-M45	18.5	290	100.5	17.8	18.5	23.7

(単位mm)

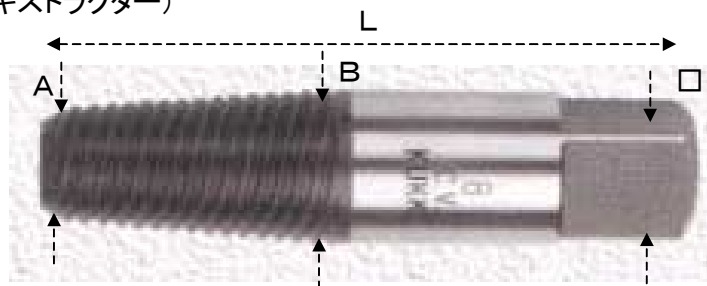

○ クロームバナジウム鋼

- ① 折れたボルト等のサイズを確認します。
- ② 折れたボルトの中央に下穴をドリルで開けます。
- ③ 下穴にエキストラクターを差し込みます。
- ④ スパナなどをエキストラクターにかけ、反時計方向に回してネジを抜き取ります。