製品詳細

ソケットレンチセット

1570MS

産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。

- 化粧箱寸法： **w406×d120×h60mm**
- 質量： **2300g**

差込角 9.5mm 3/8" / 6角

セット内容
17点

〈セット内容〉

製品名	製品番号／仕様	
ソケット（6角） SOCKET (6pt.)	3S-	5.5、06、07、08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
ラチェットハンドル（ホールドタイプ） RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH3H	
エクステンションバー EXTENSION BAR	305（75mm）,306（150mm）	
ボールジョイント BALL JOINT	BJ30	
ツールケース TOOL CASE (METAL)	MCT2	

ご使用上の注意

⚠ 注意

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
- ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。／ Beware at all time not to pinch hand / fingers.

製品詳細

ソケット（6 角）

差込角 9.5mm 3/8" / 6角

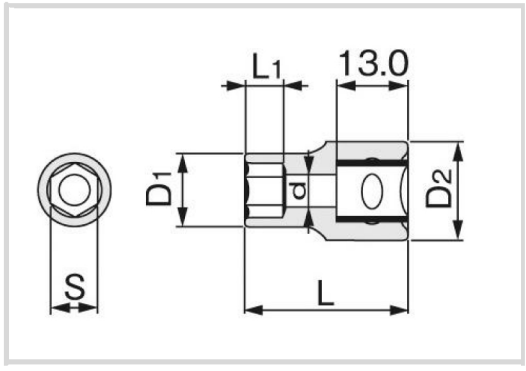

仕様

製品番号	二面幅寸法(mm)S	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
3S-5.5	5.5	8.8	17.0	4	26	4.0	20
3S-06	6	9.3	17.0	5	26	4.5	20
3S-07	7	10.7	17.0	5	26	5.0	20
3S-08	8	11.7	17.0	6	26	7.0	20
3S-10	10	14.7	17.0	7	26	8.0	30
3S-12	12	17.0	18.0	8	26	10.0	35
3S-13	13	18.5	18.0	9	27	10.0	35
3S-14	14	19.5	18.0	9	27	11.0	45
3S-17	17	23.0	19.0	11	30	14.0	70
3S-19	19	26.0	21.0	13	32	16.0	75
3S-21	21	28.0	22.5	13	32	18.0	95
3S-22	22	30.0	23.5	14	33	18.0	100
3S-24	24	32.0	25.5	15	34	20.0	120

ご使用上の注意

⚠ 注意

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.

ラチェットハンドル（ホールドタイプ）

差込角 9.5mm 3/8"　歯数 30

カム式

ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

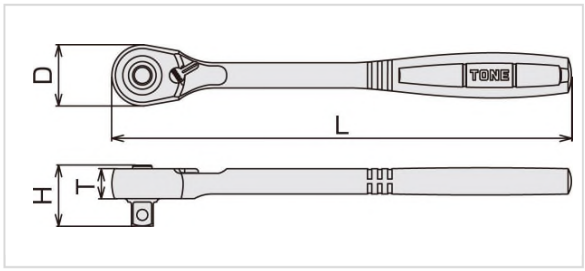

仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
RH3H	9.5凸	26.5	26.5	13.0	200	240

ご使用上の注意

⚠注意
- ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。／Use ratchet handles slowly and softly.
- 左右の切り替えは完全にしてください。／Switch over the direction completely.

ソケットホールド機構



※着脱する場合、
必ずプッシュボタンを
押しながら行ってください。

エクステンションバー

差込角 9.5mm 3/8"

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

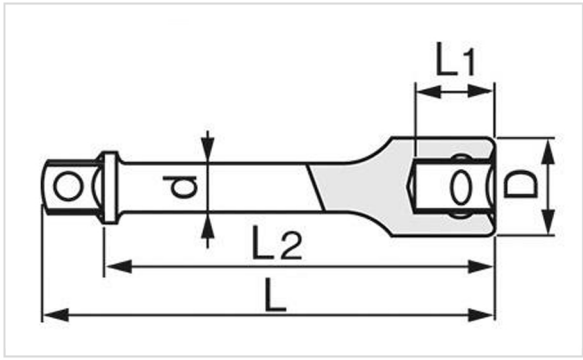

仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
305	9.5	18	13	64.5	75	10.5	70
306	9.5	18	13	139.5	150	11.0	120

ご使用上の注意

⚠注意 • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／Do not use with power tools.

ボールジョイント

差込角 9.5mm 3/8"

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
- 首振角度：約30度

〈使用例〉



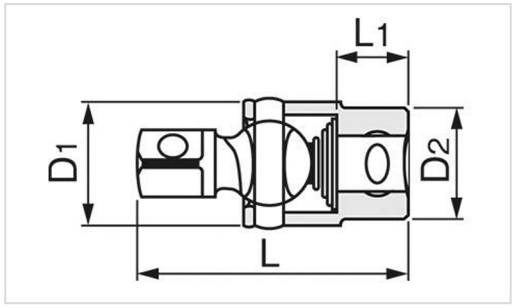

仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	質量(g)
BJ30	9.5	19	17.5	12	44	50

ご使用上の注意

⚠注意 • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／Do not use with power tools.
• アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
／Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)