



製品詳細

ソケットレンチセット

760M

産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。

ソケット13個の売れ筋セット（二面幅10mm～32mm）

- 化粧箱寸法：w342× d117× h52mm
- 質量：3.6kg

〈セット内容〉

製品名	製品番号／仕様	
ソケット（12角） SOCKET (12pt.)	4D-	10、12、13、14、17、19、21、 22、24、26、27、30、32
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RATCHET HANDLE	RH40K	
スピナハンドル SPINNER HANDLE	211	
エクステンションバー EXTENSION BAR	321 (150mm)	
ボールジョイント BALL JOINT	BJ40	
メタルケース METAL CASE	MC750N	



セット内容

17点



ご使用上の注意 ⚠ **注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.

- ・ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。／ Beware at all time not to pinch hand / fingers.

製品詳細


ソケット（12 角）

仕様



製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量 (g)
4D-10	10	15.0	22.0	10	35.0	8	40
4D-12	12	17.5	22.0	10	35.0	10	50
4D-13	13	18.8	22.0	10	35.0	11	50
4D-14	14	20.0	22.0	12	35.0	11	50
4D-17	17	24.0	23.0	13	37.0	14	65
4D-19	19	26.0	24.0	14	38.0	16	70
4D-21	21	29.0	25.0	15	39.0	18	90
4D-22	22	30.0	26.0	15	40.0	18	105
4D-24	24	33.0	28.0	17	41.0	20	130
4D-26	26	35.0	28.0	19	43.5	22	135
4D-27	27	36.0	29.0	19	43.5	22	145
4D-30	30	40.0	32.0	21	47.0	25	200
4D-32	32	43.0	34.5	21	47.0	25	250

JISマーク表示製品

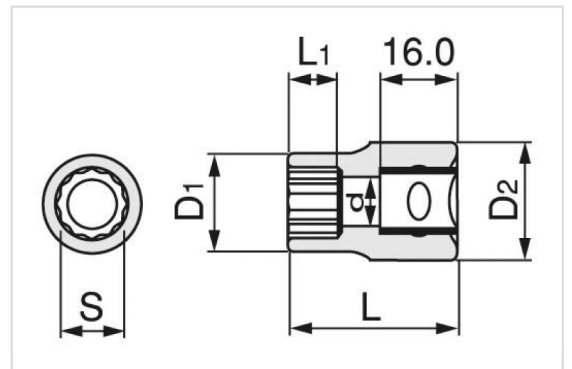

ご使用上の注意



- 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.

ラチェットハンドル（ホールドタイプ）

カム式


ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	RH40K	12.7凸	35	36.2	21.9	250	490

ご使用上の注意



- 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違くとソケット類がホールドできない場合があります。
／ If the ball groove of sq. drive of socket or accessory is different from standard, holding mechanism often does not work.
- ショックを与えるとホールド機構が外れる場合があります。
／ Strong shock often causes malfunction of holding mechanism.
- ラチェットハンドルの操作はゆっくりといてください。
／ Use ratchet handles slowly and softly.
- 左右の切り替えは完全にしてください。／ Switch over the direction completely.

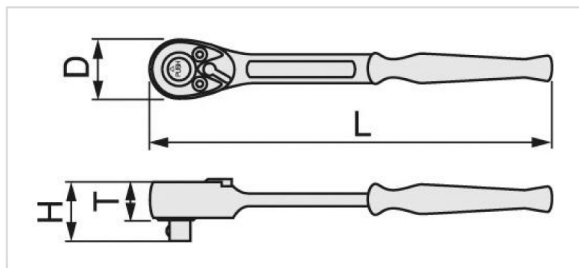

ソケットホールド機構



※着脱する場合、
必ずプッシュボタンを
押しながら行ってください。

スピナハンドル

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、
任意の角度で使用できます。
仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。


仕様	製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)d	寸法(mm)L	質量(g)
	211	12.7	27	12.5	300	690

スピナハンドルはクロスバー 110 (クロスバー 110) と組み合わせてT形レンチとしてご使用いただけます。

ご使用上の注意



- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
- 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。／ Insert square drive positively to the bottom.

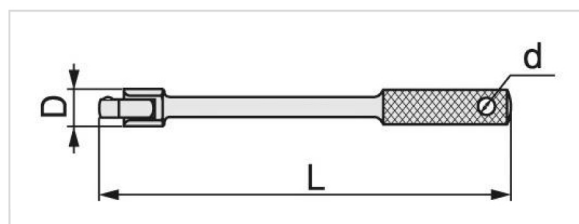

エクステンションバー


深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長
させるために使用します。

仕様	製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
	321	12.7	24	16	135.5	150	14.5	225

ご使用上の注意



- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.
- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

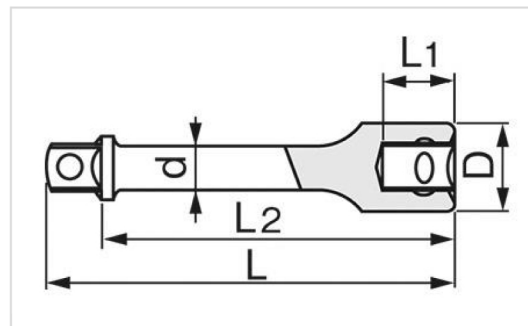

ボールジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。

- 首振角度：約30度


仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	質量(g)
BJ40	12.7	25	23.5	16	60	115

ご使用上の注意



- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)
- ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、
衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。
JIS・ISO規格とともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。
／ Strength of joints is about half of that of ratchet handle (JIS and ISO),
because they are composed of output square drive and input square drive components
and have poor power transmission rate. Do not handle joints roughly.

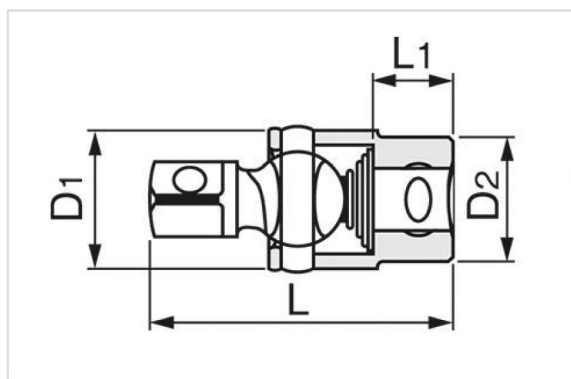

〈使用例〉Max30°

