



製品詳細

ヘキサゴンソケットレンチセット

H4100MP

軽くて持ち運びやすい樹脂ケースを採用。
環境に配慮した分別設計です。

- PEケース入
- 外観寸法：w345× d198× h78mm
- 質量：2.6kg

＜セット内容＞

製品名	製品番号／仕様	
ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET	4H-	03、04、05、06、08、10、12、14、17、19
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE	RH43K	
エクステンションバー EXTENSION BAR	321 (150mm)	
プラスチックケース PLASTIC CASE		

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.



セット内容

12点



「機能・デザイン」を考慮にいった軽く持ち運びやすい樹脂ケース採用！！

- ◎場所を選ばず縦横自由に置ける設計
- ◎重ねて置けるスタッキング機能
- ◎ロゴをあしらった高級感ある金属掛金
- ◎丈夫なヒンジピン採用
- ◎持ち運びやすい凹み形状
- ◎内容品が一目瞭然のクッション材



横置き



縦置き



重ね置き



地球環境にも、人にもやさしいエコロジーへの取り組み。



ケース本体樹脂部
PE-HD

◎環境配慮した分別設計

製品にリサイクル可能な材料の使用やリサイクルしやすいように分解できる設計にし、リサイクル資源への取り組みをしています。


ヒンジピンや掛金のはずれますので
分別リサイクルが可能です

製品詳細

ヘキサゴンソケット



仕様	製品番号	二面幅 寸法(mm)S	寸法(mm) D	寸法(mm) A	寸法(mm) L	質量(g)
	4H-03	3	22	17	49	45
	4H-04	4	22	20	52	45
	4H-05	5	22	23	55	50
	4H-06	6	22	25	57	60
	4H-08	8	22	27	59	75
	4H-10	10	22	30	65	90
	4H-12	12	22	33	68	105
	4H-14	14	22	34	69	175
	4H-17	17	25	36	74	185
	4H-19	19	28	38	78	235

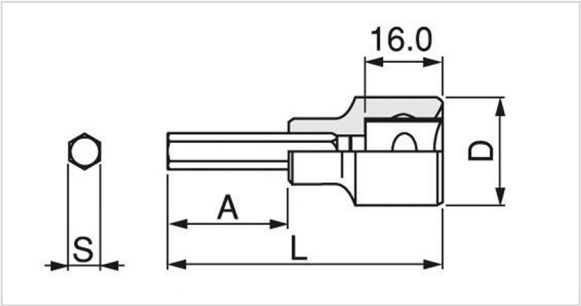

ご使用上の注意

- 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.

ラチェットハンドル（ホールドタイプ）

ツメ式


48枚歯で送り角7.5°。

より狭い箇所でも作業が効率よく行えます。

ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。

ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	RH43K	12.7凸	40	37	20.6	255	620

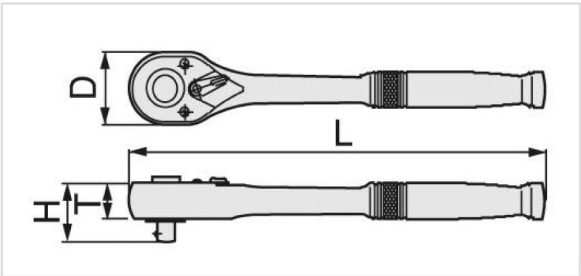

ご使用上の注意

- 注意** ・角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない場合があります。
／ If the ball groove of sq. drive of socket or accessory is different from standard, holding mechanism often does not work.
- ・ショックを与えるとホールド機構が外れる場合があります。
／ Strong shock often causes malfunction of holding mechanism.
- ・ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
／ Use ratchet handles slowly and softly.
- ・左右の切り替えは完全にしてください。／ Switch over the direction completely.

ソケットホールド機構



※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。



仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
321	12.7	24	16	135.5	150	14.5	225

ご使用上の注意

- 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
- ・アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

